

walraven



Speciálisan felületkezelt
tartószerkezeti rendszer
bel- és kültéri használatra

Korrózióvédelem
C1 - C4
ISO 12944-2

Sópermet teszt
1000 óra
ISO 9227

Kültérre
20 év
garancia



Bel- és kültéri használatra

- Termékválasztékát és korrózióállóságát tekintve egyedülálló rendszer
- Gépészeti szerelvények, napelem és egyéb rendszerek rögzítésére

B
UltraP
10

Optimális védelem

- Minden felületkezelt rész legalább 1000 óráig* könnyedén ellenáll a sópermet tesztnek
- Korrozív környezetben is használható (C1 - C4 az ISO 12944-2 szerint)



Jobb mint a tűzihorganzott

- Magasabb korrózióvédelem: 1000 óra* 300 - 600 órával szemben (50-80 µm rétegvastagság mellett)
- A menetes termékek is jól védettek
- A termék tapintása sima, a megjelenése szemnek tetszetős




* Max. 5% vörös rozsdá megjelenéséig.

** GY.I.K. és szerelési tippék a www.bis-ultraprotect.com weboldalunkon található.


S roprotect® 00

Az 1000 órás sópermet teszt eredménye

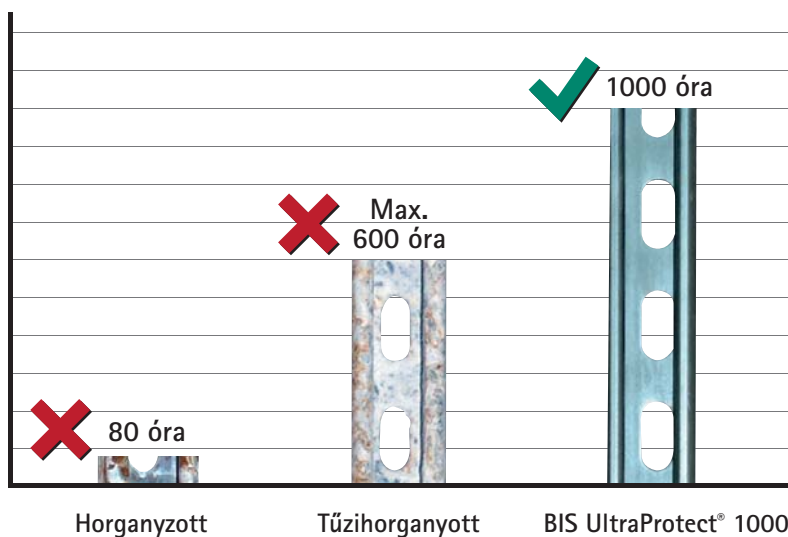

Kiegészítő rendszer

- A BIS UltraProtect® 1000 rendszer elemei tökéletesen kombinálhatók egymással
- Horganyzott, galvanizált vagy tűzhorganyzott termékekkel is kombinálható**



20 év garancia**


- Tartós megoldás, a termékek legalább 20 éves élettartama biztosított
- 20 év garancia a szerkezeti integritás megtartására és az átrozsdásodás elleni védelemre C1-C4 kültéri korrozív környezetben



08/2015 - A változtatás jogát fenntartjuk

walraven

BIS RapidStrut® DS 5, erős és sokoldalú!

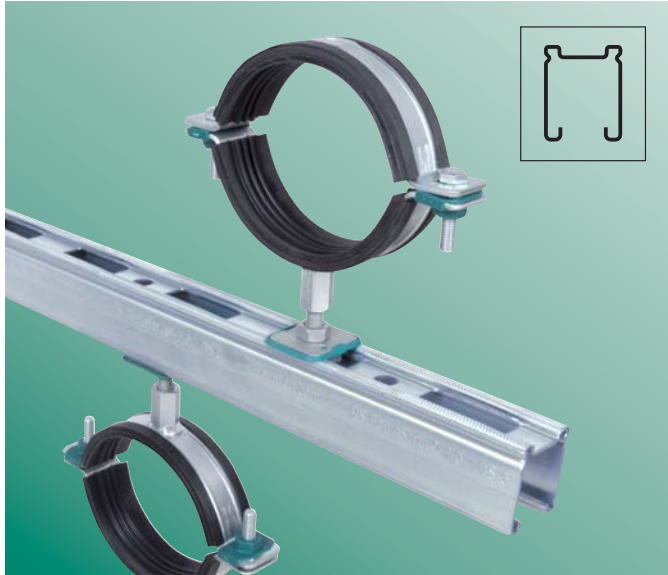

A BIS RapidStrut® DS 5 olyan egyedülálló csatlakozási pontokkal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a BIS RapidStrut® kiegészítők a szerelősín mindkét oldalán gyorsan szerelhetők legyenek!

A speciális felületkezelés "önjavító" tulajdonsággal is rendelkezik. Amikor a szerelősínből vágunk, akkor a vágott szélek továbbra is védettek maradnak a korrózióval szemben.

Jellemzők és előnyök


- A sín mind két oldala szerelhető
- Magas korrózióvédelem (BIS UltraProtect 1000)
- A korrózióvédelem sértetlen marad vágás után is
- Méret: 41 x 51 x 2 mm
- Teherbíró képessége megegyezik a 41 x 41 x 2,5 mm-es szerelősínnel
- 3 vagy 6 m-es hosszban is elérhető

Új!

BIS UltraProtect® 1000 termékválaszték



BIS RapidStrut® DS 5 Szerelősín



BIS Ursus Tartóláb



BIS RapidStrut® Fali tartó



BIS 4000 Csőbilincs



BIS Yeti® Tartószerkezeti rendszer



BIS Bifix® G2



BIS RapidStrut® Sarok összekötőelem G2



BIS RapidStrut® Sinkengyel G2




BIS RapidStrut® Sínösszekötő elem G2



BIS RapidStrut® Fali konzol



BIS RapidStrut® T és X sínösszekötő elem



BIS Menetes szár



BIS RapidStrut® Csúszóanya G2



BIS Hatlapfejű csavar



BIS RapidStrut® Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2



BIS Nehéz csőbilincs HD1501

Teljes termékválaszték és további információ:

www.bis-ultraprotect.com



Magyarország
Magyarország / Románia

Walraven Kft.
1139 Budapest (HU)
Váci út 95.
Tel. (+36 1) 920 24 58
Fax (+36 1) 920 24 56
budapest@walraven.com