

## NYOMÁSFOKOZÓ CENTRIFUGÁLSZIVATTYÚK DPH(S)I VÍZSZINTES TENGEYŰ SZIVATTYÚK

$Q_{\max}$  22,5 m<sup>3</sup>/h

$H_{\max}$  136 m

Nyomásosztály: PN25

Közeg hőmérséklete: -20°C - +140°C



A jól bevált és sikeres függőleges tengelyű DPV centrifugál-szivattyúk tervei alapján készülnek a most DPH(S)I néven bemutatkozó vízszintes tengelyű szivattyúk.

A vízszintes tengelyű szivattyúk helyigénye kisebb függőleges tengelyű társaikénál, ezért meglévő gépekbe, gépházakba jól alkalmazhatók. A DPH(S)I modellek kiváló hatásfokkal működnek, megbízhatóságuk már bizonyított.

### **Felhasználásuk széleskörű**

- vízkezelés
- nyomásfokozás
- ivóvízszállítás
- hűtővízszállítás
- általános ipari alkalmazások

### **Megbízható működés**

- rozsdamentes acél öntvény AISI 316/AISI 304
- folyadékkal érintkező részek (járókerék, fokozat, köpeny) rozsdamentes acél AISI 316/AISI 304

## Rugalmasság


- több, mint tízféle tömítés variáció EN12756 szabványnak megfelelően (beépített, könnyen szétszerelhető, tömítésházas)
- a szivattyú mindkét oldalán két - két manométer csatlakozási, légtelenítési pont
- a nyomócsonk a szivattyú felső részén van kialakítva, de akár a jobb vagy a bal oldalára is kérhető

## Motorok

- 50 Hz / 60 Hz
- DPH(S)I 2, 4 és 6 modellek 2-pólusú motorral
- DPH(S)I 10 és 15 2 vagy 4-pólusú motorral
- egy- és háromfázis
- standard IE3 ( $\geq 0.75$  kW), opció: IE4 vagy IE5
- max 7.5 kW
- NEMA megfelelés

## Tulajdonságok

Nagyon kis rendelkezésre álló NPSH esetére, alacsony NPSH igényű konfigurációt ajánlunk  
Ivóvíz tanúsítványok (WRAS/ACS) kérésre: LR, BV, ABS, DNV, GL, 2.1; 2.2; 3.1 és 3.2

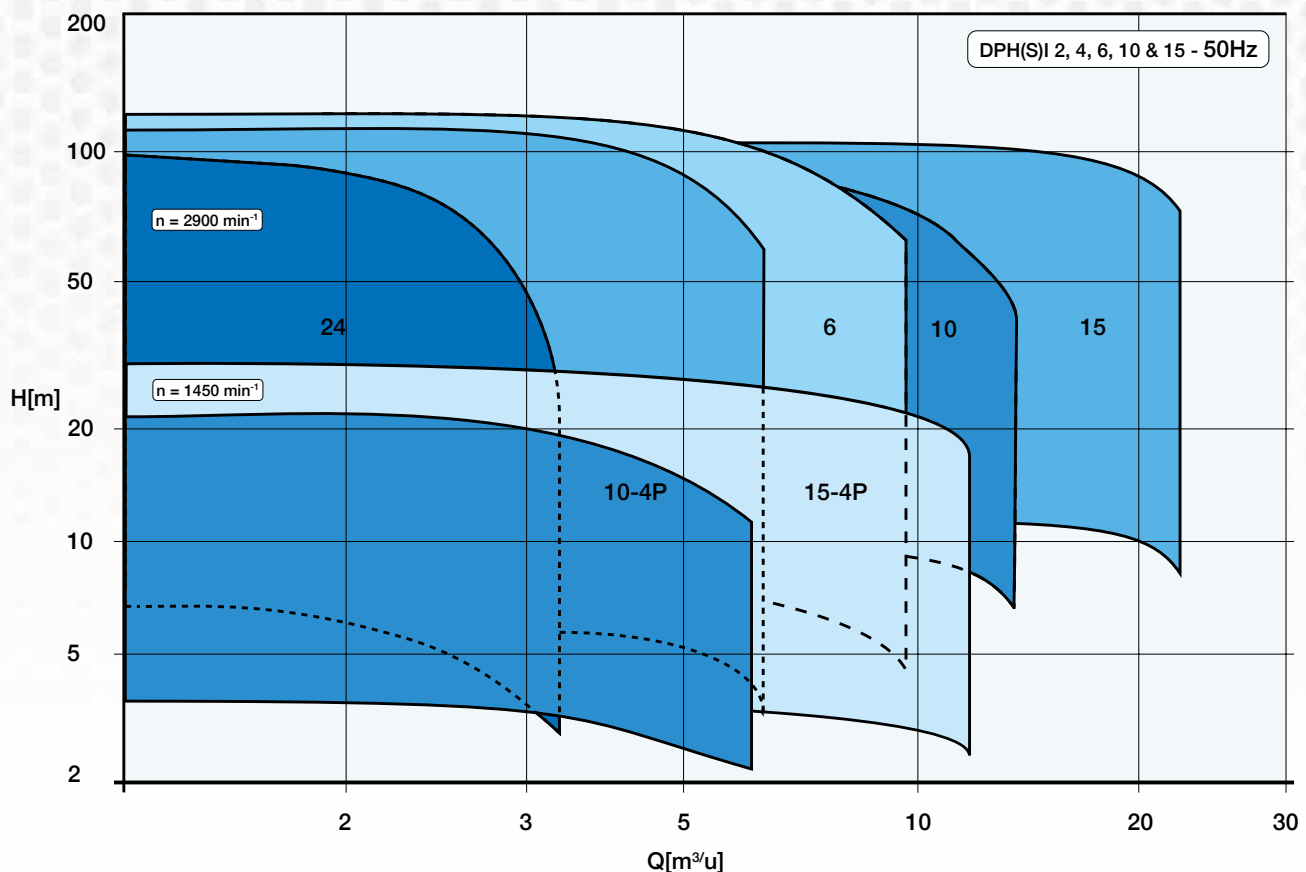

### A szivattyúkat Hollandiában fejlesztjük és gyártjuk

A modern, csaknem teljesen automatizált gyárban 16.000 m<sup>2</sup>-en gyártjuk a szivattyúk alkatrészeit rozsdamentes acélból kiváló minőségben. A szivattyúkat elemenként állítjuk össze a felhasználó igényei szerint akár egyedileg is majd teszteljük azokat. Az egész folyamat nem tart tovább néhány óránál.

