

FÜGGŐLEGES TENGELYŰ KEVERŐK

HELISEM® standard sorozat

Főbb jellemzők

Standard sorozat:

- 1 vagy 2 lapátsor
- 50 és 60Hz frekvenciára tervezett
- ATEX Zóna 1 és 2
- 316L rozsdamentes acél a nedvesített rész
- szállítási határidő 5 naptól

Opciók*:

- alkalmas nedves és trópusi környezetre
- változtatható sebesség
- alaplemez
- bevonat korrozív környezet esetén

Főbb előnyök

- energia megtakarítás akár 70%
- könnyebb, biztonságosabb és kisebb költségű a beépítése
- a piac legversenyképesebb keverői

Alkalmazható

- tartálytérfogat 50L-400 m³
- gyenge, közepes és erős keverés
- viszkozitás 1000 cP-ig
- sűrűség 1,3-ig
- minden oldási és homogenizálási feladatra

VDA sorozat

Lapátátmérő

- 80-100 mm
- Névleges teljesítmény
- 0,25-1,5kW
- Fordulatszám
- 1500L/perc

VRP sorozat

Lapátátmérő

- 200-500 mm
- Névleges teljesítmény
- 0,18-0,37kW
- Fordulatszám
- 100-280L/perc

VRH sorozat


Lapátátmérő

- 600-2350 mm
- Névleges teljesítmény
- 0,18-3kW
- Fordulatszám
- 16-76L/perc

FRH sorozat

Lapátátmérő

- 400-3600 mm
- Névleges teljesítmény
- 0,12-1,1kW
- Fordulatszám
- 7,5-68L/perc

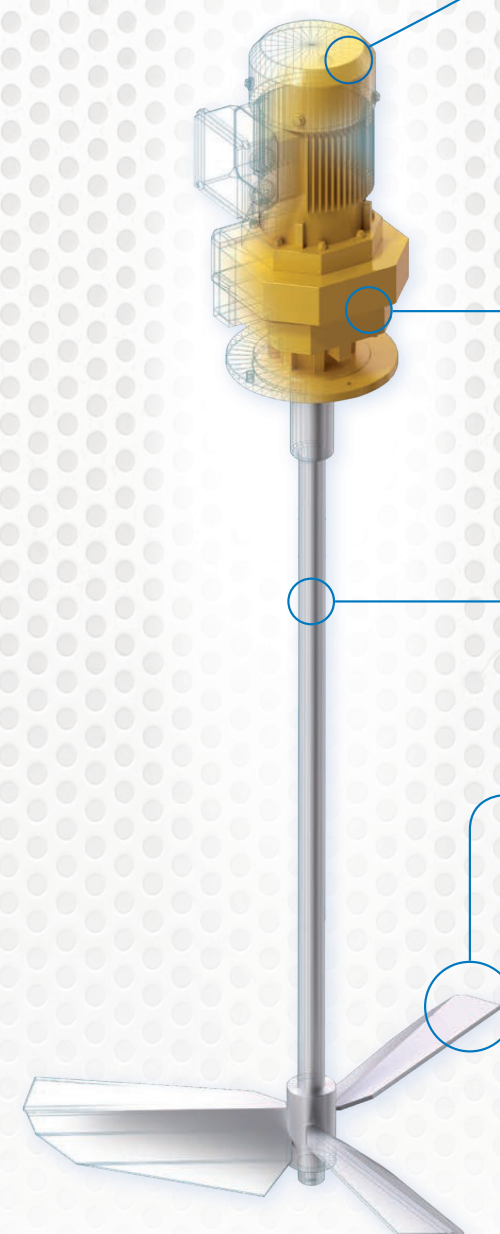



- kisebb beépített teljesítmény (...80%) az optimalizálásnak és a lapátválasztásnak köszönhetően
- IE3 motor 0,75kW-tól

- kisebb méretű hajtómű (...20%)
- számos modellnél 2-3 évig nincs karbantartási igény normál üzemi körülmények esetén


- megbízható tengely tervezés, 50%-kal kevesebb hegesztés

- HXP szabadalmaztatott hidrofoil propeller, kiemelkedő hidraulikus teljesítmény, 40%-kal jobb, mint a PET lapátok
- biztonságosabb és megbízhatóbb rögzítési mód (nem csúszhat el a tengelyen)
- gyors és biztonságos felszerelés, kevesebb költséggel

EGYEDI KEVERŐK

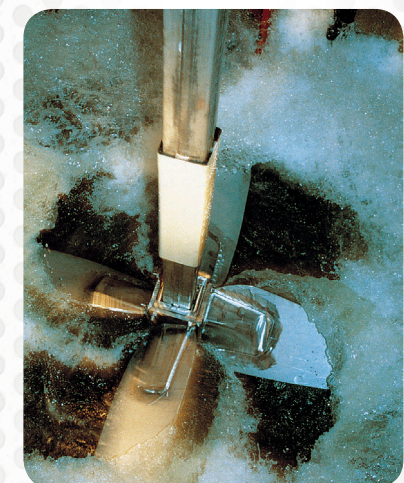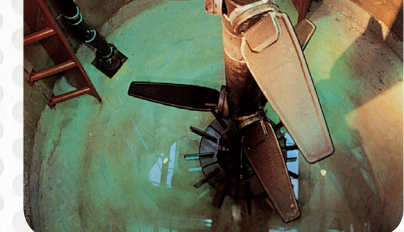

Motorgyár- tartály

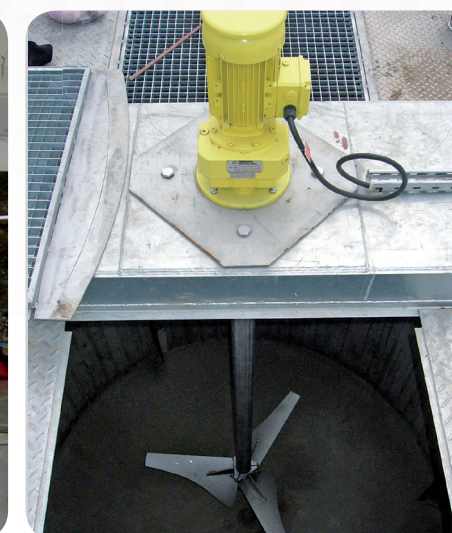

Gyógyszergyár- szennyvízkezelés



Mosószergyár szennyvízkezelés- keverő

*bármilyen igény esetén, mely kívül van a megadott határokon forduljon a forgalmazóhoz