



DITEC GYORSKAPUK

www.ditec.hu
www.ditecdoor.com



MEGBÍZHATÓ PARTNER KAPUINAK ÜZEMELTETÉSÉRE

A Ditec-et 1996-ban alapították 3 márka egyesülésével: Novotecnica, PA és Aprin. Együtt vezető szerepet játszottak a bejárati megoldásokban. A milánói székhelyű Ditec nagyszerűen tudott érvényesülni és jól ismert márkává fejlődni az olasz piacon, magas színvonalú és esztétikai termékeket kínálva a szakembereknek világszerte.

2009-ben a Ditec beolvadt az Entrematic, a svéd székhelyű automata ajtók és kapu automatizálás vállalatba, így kombinálva a két világ legjobb tulajdonságait: a déli hangulatot és az északi gyakorlatiasságot.

2015-ben a Ditec kezdett eltávolodni az eredeti megközelítéstől, hogy termékszakértővé váljon. A céget két részre osztották, mindegyik saját termékpalettával rendelkezik. A Ditec gyorskapu családot integrálták az Entrematic HPD-be, amelynek székhelye Belgiumban található.

Az Entrematic kombinált technológiai eredménye a Ditec termékek kínálatának és általános minőségének folyamatos fejlesztése. Az Entrematic HPD látókörén és törekvésein belül, hogy globális vezető szerepet töltsön be, a Ditec soha nem volt még közelebb ahhoz, hogy hűségese partnere és megbízható szállítója legyen.

Írjuk meg együtt következő fejezetet, és dolgozzunk egy fényes, pozitív jövőért!

Dítec

ENTRE//MATIC


OKOS KIVITELEZÉS AZ ÖN GYORSKAPUIHOZ

A Ditec nagy teljesítményű kapuk az intelligens, olasz formatervezésről ismertek. A rövid nyitási és zárási ciklus biztosítja az emberek és áruk folyamatos áramlását. Ugyanakkor a speciális biztonsági funkcióknak köszönhetően elkerülhetők a balesetek vagy a kapu károsodása.

A szélálló ponyva biztosítja a jobb munkakörülményeket, védi helyiségeit a rossz időjárás, a por és a kártevők ellen.

Továbbá a Ditec gyorskapuk speciálisan a könnyű és gyors telepítés, valamint a karbantartási költségek csökkentése érdekében készültek. Ez jelentős megtakarítást eredményez.

Röviden: intelligens megoldás az ipari környezetben telepített kapukhoz.

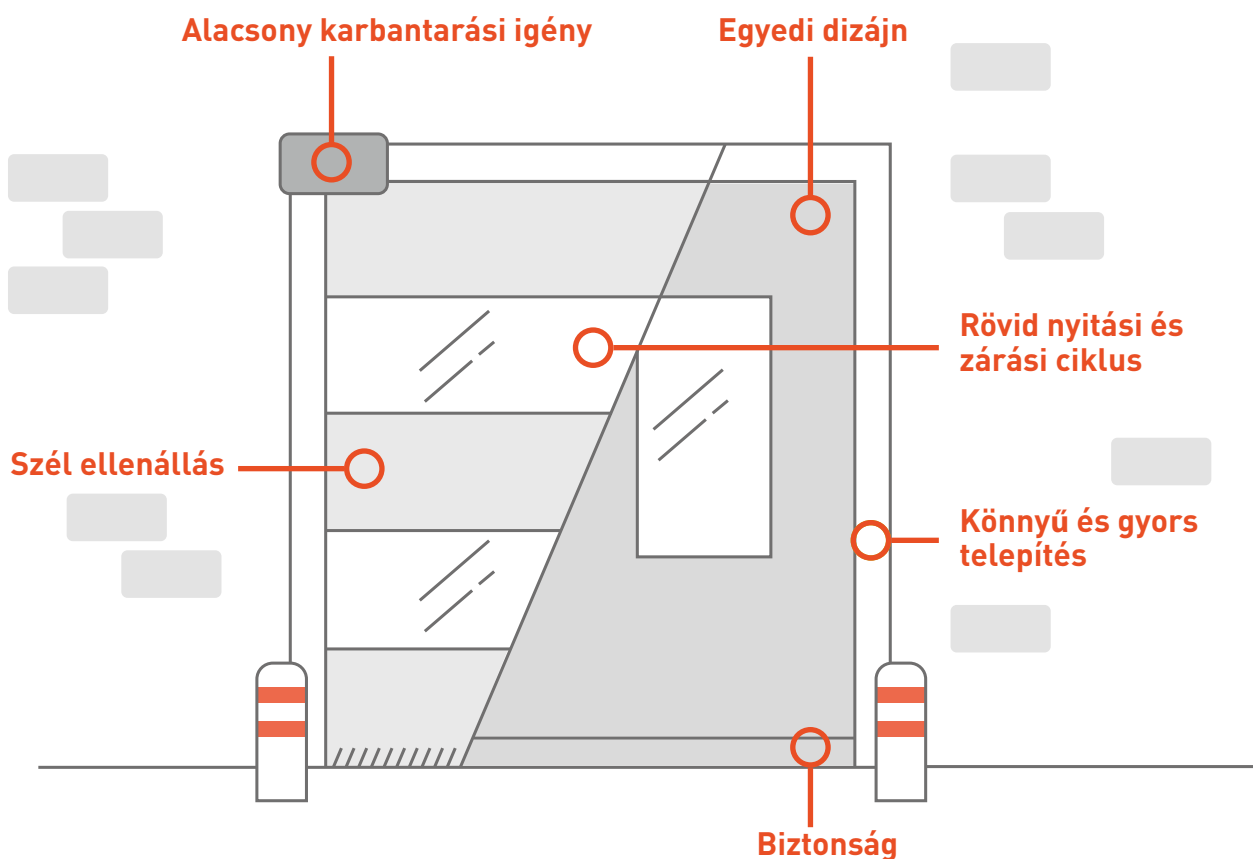

MEGFELELŐ VÁLASZTÁS KAPUINAK ÜZEMELTETÉSÉRE

	RESET		PLUS	TRAFFIC	
	SOFT RESET	SECTOR RESET	SECTOR PLUS	TRAFFIC C	TRAFFIC CM
					
MAXIMUM MÉRETEK (SZ X M)	4500 x 4600	6000 x 5000	6000 x 6000	6000 x 5400	11000 x 7000 vagy 9000 x 8500
INVERTER	✓	Opcionális	Opcionális	Opcionális	
SZÉL ELLENÁLLÁS *	2-es osztály	3-as osztály**	1-es osztály	2-es osztály	Akár 2-es osztályig
MAXIMUM NYITÁSI SEBESSÉG	2,3 m/s	3 m/s	1,5 m/s	1,3 m/s	0,7 m/s
PONYVA TULAJDONSÁGOK	Önjavító ponyva	Önjavító ponyva	Törés álló alsó él		
HUZAT ELLENÁLLÁS	Kitűnő	Kitűnő	Nagyon jó	Jó	Jó
FORGALOM	Magas	Intenzív	Intenzív	Közepes	Közepes
ALKALMAZÁS	Belső	Belső / Külső	Belső	Külső / Nagy teljesítmény	Külső / Nagy teljesítmény
VÍZSZINTES MEGERŐSÍTŐ RUDAK			✓	✓	✓
VÉSZKIOLDÁS	Kurblis	Fél-automata	Fél-automata	Fél-automata	Fél-automata
NYOMTATÁS A PONYVA TELJES FELÜLETÉN	✓	✓			

* Referencia kapu esetében, melynek mérete 3000*3000mm ** 3-as osztály SOW opcióval

DITEC SOFT RESET

Ipari gyorskapu, teljeskörű rugalmassággal

A Ditec Soft Reset egy kompakt, önjavító gyorskapu rugalmas ponyvával és puha alsó éllel. A kapu megjelenése letisztult, mely a tökéletes szigetelésnek és egyszerű működési elvnek köszönhetően verhetetlen a piacon.



Minőségi munkavégzési körülmény

OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT

A Soft Reset kaput úgy tervezték, hogy a telepítése gyors, működtetése pedig egyszerű legyen. Köszönhetően a gyors nyitási-zárási ciklusnak és az önjavító ponyvának, egy esetleges ütközés után a kapu azonnal helyreállítja magát, így elkerülve az értékes idő kiesését. A Soft Reset tökéletes választás, ha gyors és zökkenőmentes munkafolyamatot szeretnénk biztosítani.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A nyitási sebesség elérheti az akár 2,3 méter/másodpercet is, mely a gyors zárási idővel párosulva biztosítja, hogy a kapu csak addig legyen nyitott állapotban, amíg az szükséges. Ez energiatakarékosági szempontból igen kedvező tulajdonság.

TÖMÍTETTSÉG

A ponyva oldalán lévő zip-zárak egy szűk megvezető sínben futnak, mely így tökéletes szigetelést biztosít, emellett megakadályozza a por és egyéb szennyeződés bejutását is. Továbbá választható tömítések állnak rendelkezésre az ajtó szigetelési kapacitásának növelésére.

HALK MŰKÖDÉS

A csendes működést a speciálisan kialakított oldalsó megvezető sínek biztosítják, melyben a szorosan elhelyezett zip-zárak és speciális alátétek elnyelik az esetleges vibrálást.



Felhasználóbarát működés

Garantált biztonság

SZEMÉLY-, ÉS VAGYON VÉDELEM

A kapu azonnal érzékeli az esetleges akadályt, legyen az személy vagy tárgy. Ütközés esetén, a kombinált biztonsági eszközöknek köszönhetően, a kapu mozgása azonnal megáll és adott esetben visszanyit. A rugalmas ponyva és puha alsó él biztosítja, hogy semmilyen sérülés ne érje az ott tartózkodót.

FELHASZNÁLÓ BARÁT MŰKÖDTETÉS

A 32 karakteres kijelzővel ellátott vezérlő panel lesz az Ön legmegbízhatóbb asszisztense, mely folyamatos állapot jelentést biztosít a kapu aktuális működéséről. Egyszerűen beállítható menüvel és karbantartási tervezettel lett ellátva. A kurbilis kioldónak köszönhetően, Ön bármikor manuálisan működtetheti a kaput, például áramszünet esetén.



Puha alsó él

Modern és egyedi megjelenés

KREATÍV TERVEZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT DIZÁJN

A Soft Reset gyorskapu kerete áramvonalas és jól terhelhető. A lejtős kialakítású felső tengelyburkolat egyedi megjelenésű és egyszerűen tisztán tartható. A lekerekített PVC oldallapok csinos kiegészítésként szolgálnak a teljes összképhez.

ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY

A lágy indítás és zárás jól kontrollálja a nyitási és zárási folyamatot, ezáltal kevesebb feszültség nehezől a motorra és csökken az energiafelhasználás is. A Soft Reset gyorskapu csupán pár mozgó alkatrészszel rendelkezik, így nagyon alacsony a karbantartási igénye. Ütközés esetén sincs szükség szerviz munkára, hiszen az önjavító ponyva azonnal visszafűzi magát, mikor a kapu felnyílik.

HELY TAKARÉKOS

A kapu nagyon kicsi helyigénnyel rendelkezik, köszönhetően a keskeny oldalsó oszlopoknak. A keret kompakt szerkezete és a ponyva kis fejrésze garantálja a maximális átjárási szélességet és magasságot.



Tökéletes illesztések

DITEC SECTOR RESET

Az energiatakarékos kapu

A Ditec Sector Reset, az önjavító, feltekeredő kapu puha alsó éllel, tökéletes tömítést biztosítva. A kapu megfelelő választás nagy teljesítményű igényekhez.



Minőségi munkavégzési körülmény

OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT

A teljesen rugalmas ponyva merevítők nélkül teszi lehetővé a kapu gyors nyitását és zárását. Az INVERTER-es motorral a sebesség változik és elérheti az akár 3 m/s-ot is. A ponyva önjavító tulajdonsága minimalizálja a működés leállítását egy esetleges ütközésnél.

ENERGIA TAKARÉKOSSÁG

A gyors működési sebességnek köszönhetően a kapu nem marad nyitva hosszabb ideig, mint az szükséges. Mindemellett a kapu működése energiatakarékos.

TÖMÍTÉS ÉS SZÉL ELLENÁLLÁS

A ponyvát zip-zárral rögzítik az oldalsó megvezető sínben, ezzel biztosítva a kimagasló tömítést. Így minimalizálva van az áthaladó levegő és por bejutása a területre. Az INVERTER-es motorral felszerelt kapuk esetében a zárási folyamat lépésről lépésre történik, így még erős szellőkések esetén is zárható.

HALK MŰKÖDÉS

A speciális sín megvezetőknék és a zip-zár technikának köszönhetően a kapu működése halk.



Öntesztelő biztonsági rendszer



Ellensúlyos

Garantált biztonság

SZEMÉLY-, ÉS VAGYON VÉDELEM

Az egyedülálló, öntesztelő biztonsági rendszer (SLE) és a fotocellák érzékelik az esetleges akadályokat és szükség esetén a kapu visszanyílik. Maga a ponyva is biztonságos, mivel puha alsó éllel és merevítők nélkül lett kialakítva.

VÉSZNYITÁS

Vészhelyzet esetén a piros kar elhúzásával az ellensúlyok kioldanak és a kapu felnyílik.

Modern és egyedi megjelenés

KREATÍV TERVEZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT DIZÁJN

Áramvonalas kialakítás. A nagy méretű ablakoknak köszönhetően szinte teljes átláthatóság biztosítható. Igény esetén egyedileg is nyomtatható.

ALACSONY KARBANTARTÁS

A Ditec Sector Reset, köszönhetően a kevés mozgó alkatrészének és az egyedülálló ponyva megvezetőnek, nagyon kevés karbantartást igényel. A ponyva önjavító tulajdonsága és a merevítő nélküli kialakítás eredményeként a helyreállítási költségek alacsonyak. Az ellensúlyok csökkentik a motor terhelését, ezáltal hosszabb élettartamot és kevesebb karbantartást biztosítva.

HELY TAKARÉKOS

A Ditec Sector Reset keskeny oszlopai csökkentik a kapu helyigényét, így ideálissá teszik annak beépítését még szűk helyen is. Az önördő oszlopok és a beépített motor lehetővé teszi a szűk folyosón való telepítést is.



Önjavító

DITEC SECTOR PLUS

Maximálisan átlátható kapu a
magnövelt biztonságért

A Ditec Sector egy kompakt kapu, melyet szűk helyre is könnyedén telepíthetünk, mindemellett teljesen átlátható is. A biztonságot az öntesztelő alsó él és a fél-automata nyitás garantálja.



Minőségi munkavégzési körülmény

OPTIMALIZÁLT MUNKAFOLYAMAT


Az ellensúlyos rendszer biztosítja a kapu nyitását és zárását. Az INVERTER-es motorral a sebesség váltakozik és elérheti az akár 1.5 m/s-ot.

ENERGIA TAKARÉKOSSÁG

A gyors működési sebességnek köszönhetően a kapu nem marad nyitva hosszabb ideig, mint az szükséges. Mindemellett a kapu működése energiatakarékos.

SZÉL ELLENÁLLÁS

Alumínium vagy acélrudak erősítik meg a ponyvát, ezzel biztosítva a szél ellenállást.

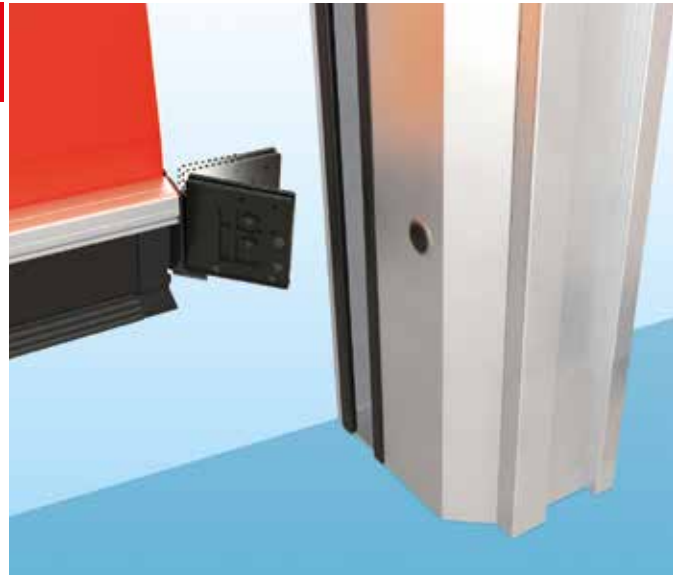

Törés-gátló rendszer

Garantált biztonság

SZEMÉLY-, ÉS VAGYONVÉDELEM

Az öntesztelő, alsó élvédelem és a fotocellák érzékelik az esetleges akadályokat és szükség esetén a kapu visszanyit.

VÉSZNYITÁS

Vészhelyzet esetén a piros kar elhúzásával az ellensúlyok kioldanak és a kapu felnyílik.



Vésznyitás

Modern és egyedi megjelenés

KREATÍV TERVEZÉS ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT DIZÁJN

A Sector kapuk széles választékot nyújtanak moduláris ponyvákból, mellyel egy teljesen átlátszó szekcióból álló kapu is kialakítható. A megerősítő rudak biztosítják a ponyva feszességét. A kompakt oszlopok elegáns megjelenést kölcsönöznek.

ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY

Az ellensúlyok csökkentik a motor terhelését, ezáltal hosszabb élettartamot és kevesebb karbantartást biztosítva. Az egyedi Ditec ACS törésgátló rendszere megelőzi az alsó alumínium merevítő és az acél oszlopok további sérülését egy esetleges ütközés során. Az úgynevezett törőlapátok egyszerűen, szakértelem nélkül is cserélhetők. Moduláris ponyva esetén a sérült részek egyszerűen eltávolíthatók anélkül, hogy a teljes ponyvát cserélni kellene.

HELYTAKARÉKOS

A Ditec Sector Plus egy kompakt kapu, beépített ellensúlyokkal és motorral. Az önördő oszlopok és a beépített motor lehetővé teszi a szűk folyosón való telepítést is.



Moduláris szekciók

DITEC TRAFFIC C/CM

Kültéren használható kapu
intenzív forgalomhoz

A Ditec Traffic C egy robotstus,
fellapozódó kapu, amely ideális
kültéri alkalmazásokhoz. A
Traffic CM nagyobb méretű
megrendelés esetén ideális.



Minőségi munkavégzési körülmény

OPTIMALIZÁLT MUNKAFLYAMAT

A 400V-os motor ellensúlyokkal kombinálva lehetővé teszi a kapu gyors nyitását és zárását. Az INVERTER-es motorral a sebesség váltakozik és elérheti az akár 1,3 m/s-ot is.

ENERGIATAKARÉKOS

A gyors működési sebességnek köszönhetően a kapu nem marad nyitva hosszabb ideig, mint az szükséges. Mindemellett a kapu működése energiatakarékos.

SZÉL ELLENÁLLÁS

A megerősítő rudaknak köszönhetően a Traffic C/CM ponyvája 2-es. osztályú szélellenállás besorolást kapott. A fellapozódó technika biztosítja a kapu zárását még erős szél esetén is.



Megerősítő szalagok

Garantált biztonság

SZEMÉLY-, ÉS VAGYONVÉDELEM

Az öntesztelő, érzékeny alsó él, a fotocellák, valamint a könnyű ponyva akadály érzékelés esetén visszanyitja a kaput.

VÉSZNYITÁS

Vészhelyzet esetén a piros kar elhúzásával az ellensúlyok kioldanak és a kapu felnyílik.



Vésznyitás

Modern és egyedi megjelenés

OLASZ MEGJELENÉS

A Ditec Traffic C és CM kapu szépen kidolgozott kerettel rendelkezik. Traffic C kapuk esetében a teljesen átlátszó szekciók maximum belátást biztosítanak.

ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY

A Ditec Traffic C és CM a jól hozzáférhető működtető berendezésének köszönhetően nagyon alacsony karbantartási igénnyel rendelkezik.

HELYTAKARÉKOS

A Ditec Traffic C és CM nagyon kevés beépítési helyigénnyel rendelkezik. Az önhordó oszlopok és a beépített motor lehetővé teszi a szűk folyosón való telepítést is.



Moduláris szekciók

KIVÁLÓ KAPUK MINDEN KÖRNYEZETBEN





Automata Bejáratok Specialistája Kft
1211 Budapest II. Rákóczi F. u. 335/A
Tel: +36-1-278-4060
E-mail: info@ditec.hu
web: www.ditec.hu



© Entrematic Group AB – 2019

Az Entrematic ipari, kereskedelmi, intézményi és lakossági alkalmazások széles választékát kínálja, beleértve a szekcionált kapukat, a rakodódobozokat, a nagy teljesítményű ajtókat, a lakossági garázkapukat, a gyalogos ajtókat, a kapukat és a korlátokat, valamint az automatizálást és az üzemeltetőket. A közel 200 éves felhalmozott szakértelemre épülő Entrematic célja a bejárati automatizálási iparág legdinamikusabb, innovatív vállalata, a kereskedők és a szerelők legjobb partnere. Jól ismert márkáink közé tartozik a Normstahl, a Dynaco, a Ditec, az EM és a Nergeco. Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM és Nergeco szavak és logók az Entrematic Group AB tulajdonában lévő védjegyek vagy az Entrematic Group vállalatai. A Ditec termékeket világszerte bejegyzett szabadalmak védik.

A folyamatos termékfejlesztés politikájának részeként az Entrematic Group NV fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa termékének vagy alkatrészének jellemzőit. Termékeink helyes használatához kérjük, olvassa el a kézikönyvünket. Minden, ami ebben a brosúrában szerepel, csak a használati utasításban foglalt feltételek mellett érvényes, és azzal a feltétellel, hogy az ajtót megfelelően telepítették és karbantartották, és nem tapasztalták visszaélés vagy elhanyagolás nélkül.

ENTREMATIC BELGIUM NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.ditec.eu@entrematic.com
www.ditecdoor.com