

KIADVÁNY



TYTAN Professional®
Matizol zsindeley típusok

TYTAN Professional®
Matizol zsindeley alátétfóliák

TYTAN Professional®
Matizol GV lemezek

Matizol PATIO színes és változatos
zsindeleyek

Megerősített hordozóanyagokra felvitt
SBS és oxidált bitumenes alátétlemezek

BASE hegeszthető oxidált bitumenes
vízszigetelő lemezek

A felső oldalon finom szemcsés ásványi szórással borított, alsó felületen műanyag fóliával védett, üvegfátyol hordozó anyagra felvitt oxidált bitumenes lemez.

Szilárd méretstabil, rezgésnek és süllyedésnek nem kitett aljzatokon többrétegű tetőfedések aljzataként alkalmazható vízszigetelő lemezek. Melyek megfelelnek az EN 13707 + A2:2009 szabvány követelményeinek.

matizol BASE — GV 45 ECO



Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	3,5 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² teker- csekben	30db/raklap



Hegeszthető



Ásvány szórt

matizol BASE — GV 35 ECO




Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	2,6 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² teker- csekben	35db/raklap



Hegeszthető



Ásvány szórt

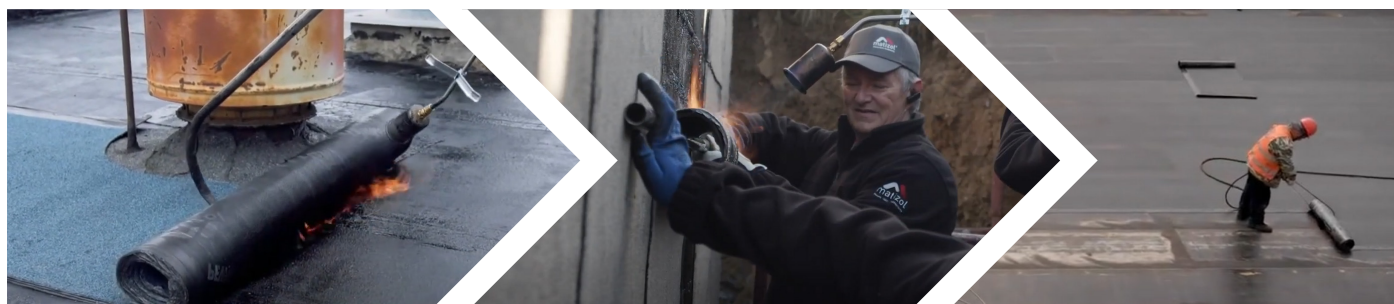

A felső oldalon finom szemcsés ásványi szórással borított, alsó felületen műanyag fóliával védett, üvegfátyol hordozó anyagra felvitt oxidált bitumenes lemez.

Szilárd méretstabil, rezgésnek és süllyedésnek nem kitett aljzatokon többrétegű tetőfedések aljzataként alkalmazható vízszigetelő lemezek. Melyek megfelelnek az EN 13707 + A2:2009 szabvány követelményeinek.




Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	4,5 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² teker- csekben	24db/raklap



Hegeszthető



Ásvány szórt




Tűzvédelmi osztály:	E
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)	0°C
Területegységre jutó tömeg:	3,5 kg/m ² ±10%
Csomagolás 10m ² teker- csekben	30db/raklap



Hegeszthető



Ásvány szórt



A Matizol PATIO bitumenes zsindelel üvegszövet fátyol hordozórétegen. A zsindelel felső felülete színezett formában ásványszórt. Hátfelületét vékony fólia réteg védi, mely réteget a zsindelel használata előtt el kell távolítani. A PATIO zsindelel 12° és 75°-os tetőszervezetekhez ajánlott.



Hegeszthető



Szögezett bonyolult tetőkre ideális



Kiseb tetőterhelés




Jó akusztikus tulajdonságok


matizol PATIO - Hódfarkú zsindelel



piros



grafit




zöld




barna

Tűzvédelmi osztály:	E
Külső tűzzel szembeni reakció:	B roof (t1)
Kiszereleés (csomag)	3,85 m ² /csomag
Súly	29 kg /csomag
Raklapos mennyiség	44 csomag /raklap

matizol PATIO - Téglány zsindelel

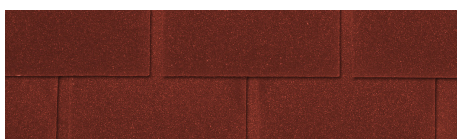

piros



grafit



barna

Tűzvédelmi osztály:	E
Külső tűzzel szembeni reakció:	B roof (t1)
Kiszereleés (csomag)	3,2 m ² /csomag
Súly	24 kg /csomag
Raklapos mennyiség	48 csomag /raklap




matizol EXPERT SBS zszindely alátét fólia

SBS elasztomerrel módosított aszfalt felületű membrán, nem szőtt (non-woven) poliészter hordozón. 3° és 75° közötti hajlásszögű tetőkön, fából, acélból vagy betonból készült aljazaton alap- vagy fedő réteggént való használatra tervezték. A felső oldala durva ásványi szemcsekkel, az alsó oldala finom szemcsekkel van bevonva.



Szegelhető



Ragasztható

Tűzvédelmi osztály:	E
Vastagság (toleranciával)	2,2 mm ± 0,2 mm
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	-15°C-tól
Kiszerezés (tekercs)	15m x 1m ± 0,5%
Raklapon mennyiség	18 tekercs /raklap


matizol Solid oxidált zszindely alátét fólia

Oxidált aszfalt membrán, üvegfátyol hordozórétegen. Épített tetőfedések aljazataként, bitumenes zszindelyfedések alá, és nedvesség záró réteggént (A típus) használható. A felső oldala műanyag fóliával védett, az alsó oldala finom szemcsés porréteggel van bevonva.




Szegelhető



Ragasztható

Tűzvédelmi osztály:	E
Súly	1,8 kg/m ² ± 10%
Alacsony hőmérsékleti rugalmasság	0°C-tól
Kiszerezés (tekercs)	20m x 1m ± 0,5%
Raklapon mennyiség	20 tekercs /raklap

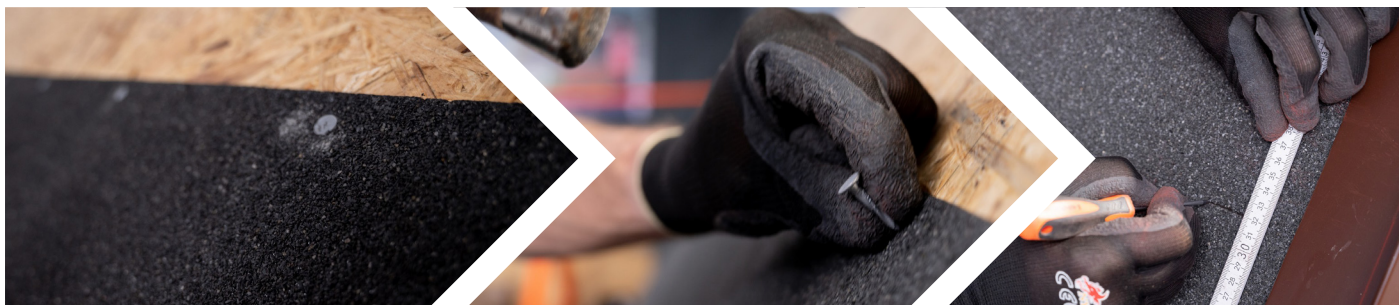


TYTAN Zsindelyragasztó



A Tytan Professional Zsindelyragasztó és tömítő egy kiváló minőségű bitumen alapú termék, mely kitűnően tapad minden tetőfedő felülethez. Felhasználásrag kész rugalmas és szintetikus szálerősítést tartalmaz.



UV álló



rugalmas

Szín	fekete
Kiszerezés (kartus)	290 ml
Kihozatal (egyenletes csíkban max. 5 mm Ø -v)	10-11 fm

TYTAN Speciális Tetőragasztó




A Tytan Professional Speciális Tetőragasztó egy használatra kész, egykomponensű homogén MS bázisú paszta. A ragasztó oldószer, víz és izocianát mentes. UV álló kifejezetten tetőfedő munkákhoz fejlesztett termék.



UV álló



neutrális



rugalmas



festhető

Szín	szürke
Kiszerezés (kartus)	290 ml
Kihozatal (egyenletes csíkban max. 5 mm Ø -v)	10-11 fm


TYTAN Speciális Tetőtömítő ezüst



A Tytan Professional Speciális Tetőtömítő ezüst egy használatra kész, egykomponensű homogén MS bázisú paszta. A ragasztó oldószer, víz és izocianát mentes. UV álló kifejezetten tetőfedő munkákhoz fejlesztett termék.



UV álló




rugalmas

Szín	ezüst
Kiszerezés (kartus)	290 ml
Kihozatal (egyenletes csíkban max. 5 mm Ø -v)	10-11 fm

TYTAN Disprobit aszfalt-gumi alapozó


A Tytan Professional Disprobit egy disperziós szintetikus gumival módosított aszfalt keverék. Kifejezetten könnyű vízzáró szigetelésekhez és tetőburoklatok konzerválásához tervezték. Olyan területeken melyek átmenetileg ki vannak téve a nedvességnek. Pl.: vizesblokkok, erkélyek, teraszok.



rugamas




vízzáró

Szín (nedves/száraz)	barna/fekete
Kiszérelés (m.vödör)	5kg/10kg/20kg
Kihozatal / 1 réteg	0,8-1,2 kg/m ²

TYTAN Abizol H oldószeres alapozó


A Tytan Professional Abizol H a mély átitatást elősegítő enyhén nedves felületeken is használható, oldószeres szintetikus gumival módosított bitumenes alapozó keverék. Kifejezetten hevített bitumenes tetőfedő lemezek alatti alapozáshoz dedikált termék, mely erősen tapad az aljzatokhoz.




rugamas

vízhatlan
fagyálló

Szín (nedves/száraz)	fekete
Kiszérelés (m.vödör)	4,5kg/9kg/18kg
Kihozatal / 1 réteg	0,2-0,3 kg/m ²

TYTAN Abizol S oldószeres vízszigetelő


A Tytan Professional Abizol S egy hidegen használható, szintetikus gumival és gyantákkal módosított oldószeres bitumenes keverék, melyet tetőbevonatok és épületek föld alatti részeinek külső hézag mentes vízzáró szigeteléséhez terveztek. Kiválóan tapad az aljzatokhoz.



rugamas

vízhatlan
fagyálló

vízzáró

Szín (nedves/száraz)	fekete
Kiszérelés (m.vödör)	5kg/9kg/18kg
Kihozatal / 1 réteg	0,5-0,7 kg/m ²



Selena Hungária Kft. 7630 Pécs Bajor utca 1.
Weblap: www.tytan.hu