



Pisztolyhabok

Ultra Fast 70

Energy 2020

Low Expansion

GUN All season

Kútgyűrű

T65

B1 Tűzgátló

Professzionális poliuretán pisztolyhabok, olyan építőipari beépítési munkákhoz, ahol a kiemelkedő minőség és a gazdaságos precíz adagolás elengedhetetlen követelmény. A TYTAN Professional pisztolyhabok jól adagolható, egyszerű munkavégzést biztosítanak. Ugyanakkor ezek a pisztolyhabok nem bocsátanak ki káros MDI gázokat.





LOW EXPANSION

Pisztolyhab



Gyors...

30 perc

30 perc után vágható



Alacsony nyomású

Minimális dagadás kis nyomáson



A Tytan Professional Low Expansion professzionális, egykomponensű, alacsony utótágulású pisztolyhab.

A megbízhatóan alacsony nyomású és nagy szerkezeti stabilitású összetétele minőségi munkavégzést biztosít az érzékeny keretknél is. A Low Expansion pisztolyhabot már több, mint egy évtizede nagy bizalommal használják az ablakbeépítő szakemberek. Jól adagolható és kiválóan tapad a tipikus építőanyagok felületén, úgy mint: téglá, fa, beton, fém, kemény PVC, vakolat, stb.

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: halványsárga
- Kihozatal: akár 45-55 l
- Felhasználási hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 5 perc
- Teljes kötés idő: kb. 24 óra
- Utótágulás: 30-60%*
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Hőállóság (száradás után): -60°C és +100°C között
- Vízabszorpció(24h) [kg/m²]: ≤ 1
- PN-EN ISO 1609:1999
- Polcidő: 18 hónap
- *+23°C-nál, 50% RH RB024

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablak- és ajtókeretek rögzítéséhez
- Rések és repedések szigeteléséhez
- válaszfalak, autós és hajófülkék hangszigeteléséhez

ELŐNYEI:

- Precízen és hatékonyan adagolható
- Magas kihozatal - legfeljebb 55 liter (750 ml)
- Gyors - kb. 30 perc után vágható
- Kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz
- Kiemelkedő hő- és hangszigetelés
- Penész és páraálló
- Meghosszabbított polcidő - 18 hónap
- Ózonbarát, CFC és HCFC mentes
- B3 tűzveszélyességi kategória (DIN 4102)
- Nincs MDI kibocsátás - Magasabb munkabiztonság



| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|---------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Low Expansion | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

**FAST
& PRO**

ULTRA Fast 70 Pisztolyhab A leggyorsabb hab a piacon



A Tytan Professional ULTRA FAST 70 egy válasz azoknak a professzionális felhasználóknak, akiknek olyan termékekre van szüksége, ami költséghatékony, időtakarékos megoldást, jobb beépítési ismeretet és tartósan magas minőséget nyújt.

Kiemelkedően hatékony. A termék a piacon elérhető legmagasabb kihozattal biztosítja – valós 70 l-t, ami akár 11 folyóméter 6 cm széles hézag kitöltését teszi lehetővé.

ELŐNYEI:

- Ablak- és ajtókeretek professzionális szigeteléséhez és rögzítéséhez
- Hőszigeteléshez
- Hangszigeteléshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Rövidebb munkafolyamatok, csökken a beépítés ideje. Már 10 perc elteltével vágható. 1,5 óra után teljesen kiköt
- Ablak és ajtó beépítésnél több ablak építhető be egy flakonnal
- Kevesebb levágott hulladék/vesztés
- Kisebb rizikó, 30%-50% -os utótágulás, nem deformálja a kereteket

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: halványsárga
- Kihozatal: akár 70 l
- Felhasználási hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 5 perc
- Teljes kötési idő: kb. 1,5 óra
- Utótágulás: 30-50%*
- Hővezetési együttható: (λ) <0,038 (W/m²·K)
- Polcidő: 18 hónap



| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| ULTRA Fast 70 Pisztolyhab | 870 ml | Flakon | 12 | 720 |

Kútgyűrű Pisztolyhab



Tytan Professional Kútgyűrű Pisztolyhab kifejezetten beton kútgyűrűk illesztéseinek szigeteléséhez fejlesztett, professzionális egykomponensű pisztolyhab.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Rések, repedések kitöltéséhez, csőáttöréseknél és egyéb hézagoknál
- Betongyűrű részköltéshez
- Kútgyűrű illesztésekhez
- Hő- és hangszigetelések készítéséhez

ELŐNYEI:


- Magas kihozatal: 36-42 liter (750 ml)
- Kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz
- Kiemelkedő hő- és hangszigetelés
- Penész és páraálló

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: Sárga
- Kihozatal (750 ml sz.f.): 36-42 liter
- Kihozatal (750 ml hézagban): 26-32 liter
- Felhasználási hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +15°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 10 perc
- Vágási idő: ≤ 40 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás 60-90%
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Hangszigetelés 61dB**
- Vízabszorpció(24h): ≤ 1,5%
- Tűzvesélyességi o.: B3/F (DIN 4102)/(EN 13501-1:2008)

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|----------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Kútgyűrű Pisztolyhab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

GUN All season pisztolyhab



A Tytan Professional GUN All season egykomponensű pisztolyhab, rések, repedések és áttörési pontok hézagkitöltéséhez olyan tipikus építőanyagok felületén mint: téglá, fa, beton, fém, vakolat, stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Rések, repedések kitöltéséhez, csőáttöréseknél és egyéb hézagoknál
- Ablak-, ajtó hézagok kitöltéséhez azok beépítésénél
- Tető és padló hézagok kitöltéséhez
- Hangszigetelések építéséhez

ELŐNYEI:

- Négy évszakos hab
- Jól tapad az általános építőanyag felületeken
- Gazdaságos kihozatal 38-45 liter
- Penészálló
- Jó hő- és hangszigetelő
- Nem bocsát ki MDI gázokat*

* SP Proving Forskning Sweedis Institute
R.Nr.: F603923

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: sárga
- Kihozatal (750 ml sz.f.): 36-42 liter
- Kihozatal (750 ml hézagban): 26-32 liter
- Felhasználási hőm.: -10°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 10 perc
- Vágási idő: ≤ 40 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás: 90-120%*
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Vízabszorpció(24h): ≤ 1,5%
- Dimenzió stabilitás: ≤ 5 %
- Tűzvesélyességi o.: B3/F (DIN 4102)/(EN 13501-1:2008)

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| GUN Pisztolyhab - All Season | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

TYTAN 65

Pisztolyhab



Gyors...

30 perc

30 perc után vágható



Magas kihozatal

65 liter egy flakonból...

A Tytan Professional 65, egy professzionális egykomponensű, magas kihozatalú pisztolyhab. A több, mint egy évtizedes stabil összetétel akár 65 literes kihozattal biztosít úgy, hogy eközben az alacsony utótágulásnak köszönhetően a levágot hulladékhab mennyiség csökken. Percízen adagolható és kiválóan tapad a tipikus építőanyag felületeken, úgy mint: téglá, fa, beton, fém, kemény PVC, vakolat, stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablakok és ajtókeretek beépítéséhez
- Víz-, szennyvíz és központi fűtőcsövek hőszigeteléséhez
- Válaszfalak, autó és csónak kabinok tömítése és hangszigetelése
- Előre gyártott faelemek szerkezeti illesztése


ELŐNYEI:

- Magas kihozatal
 - Jó szigetelő tulajdonságok (hang-hő)
 - Alacsony utótágulás 30-60%
 - Jó Vágási idő - 25-30 perc után vágható
 - Alacsony nyomású hab (nincs deformáció)
 - Meghosszabbított polcidő - 18 hónap
 - Ózonbarát, CFC és HCFC mentes
 - Nem bocsát ki MDI gázokat*
- *SP Proving Forskning Sweedis Institute
R.Nr.: P705327B

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: sárga
- Kihozatal: 55-65 liter (830 ml)
- Felhasználási hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: 8-12 perc
- Vágási idő: 15-30 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás 30-60%
- Hővezetési együttható: $(\lambda) < 0,036 \text{ W/mK}$
- Hangszigetelés 61 dB**
- Vízabszorpció(24h) : $\leq 1,5\%$
- Nyitott idő: ≤ 5 perc
- Polcidő: 18 hónap


** ITF Rosenheim
R.Nr.: 16733880e

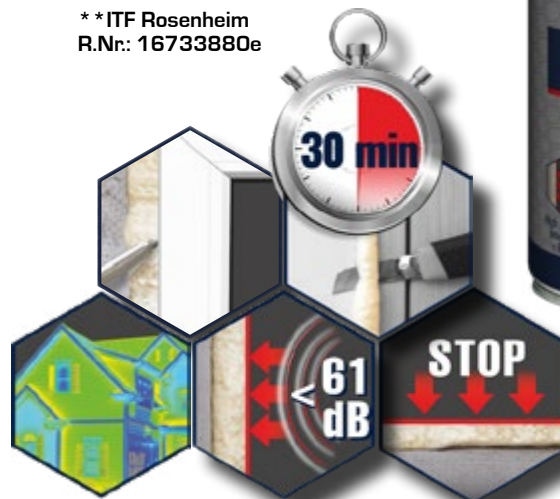

| Termék neve | Flakonméret | Kiszérelés | db / karton | db / EUR raklap |
|---------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 65 Pistolyhab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |



B1 Tűzgátló pisztolyhab



A Tytan Professional B1 egykomponensű pisztolyhab, olyan hézagok kitöltésére fejlesztett hab, melyeknél a tűzgátló minősítés előírás. Tökéletes szigetelést biztosít füst és égési gázok ellen. Jól adagolható és kiválóan tapad a tipikus építőanyagok felületén, úgy mint: téglá, fa, beton, fém, vakolat, stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablak- és ajtókeretek rögzítéséhez
- Rések és repedések szigeteléséhez.
- B1 tűzállósági kategóriát megkövetelő elemek beépítéséhez, hézagok kitöltéséhez

ELŐNYEI:

- B1 tűzállósági kategória (DIN4102 és EI 120 EN 13501-2) ***
- LPG hajtóanyag mentes
- Jó kihozatal: 42 l (750 ml)
- Jó Vágási idő - 35 perc után vágható
- Meghosszabbított polcidó - 18 hónap
- Ózonbarát, CFC és HCFC mentes
- Nincs MDI kibocsátás - Magasabb munkabiztonság
- VOC A+ termék/Eurofins (Denmark)
Riport szám: 00959802A

*** Az MPA BAU Hannover (P-ND504-442) és Est Cert Tallin jóváhagyásával,

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: szürke/rózsaszín
- Kihozatal: akár 36-42 l
- Felhasználási hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 6-9 perc
- Vágási idő: 25-35 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás: 60% ± 10%*
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Vízabszorpció(24h): ≤ 1,5%
- Polcidó: 18 hónap
- Tűzállósági o.:
- B1 rip.szám.: P-ND504-442 DIN 4102-1 (MPU Bau Hannover)
- EI 120 rip.szám.: 01-1/03JN EN 13501 - 2 szerint (SB EstCert OÚ)

*+23°C-nál, 50% RH RB024

| Termék neve | Flakonméret | Kiszерelés | db / karton | db / EUR raklap |
|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| B1 Pisztolyhab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

Téli ULTRA FROST 70 pisztolyhab



A Tytan Professional ULTRA FROST 70 egy magas kihozatalú, egykomponensű téli pisztolyhab, rések, repedések és áttörési pontok hézagkitöltéséhez, olyan tipikus építőanyagok felületén, mint: téglá, fa, beton, fém, vakolat, stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Rések, repedések kitöltéséhez, csőáttöréseknél és egyéb hézagoknál.
- Ablak-, ajtó hézagok kitöltéséhez azok beépítésénél
- Tető és padló hézagok kitöltéséhez
- Hangszigetelések építéséhez

ELŐNYEI:

- Magas kihozatal, 70 liter es kiadósság
- 30 perc után vágható
- Teljes kötési idő 4,5 óra elteltével
- Sűrű, zárt cellaszerkezet
- Alacsony utótágulás
- Nem bocsát ki MDI gázokat*

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: Sárga
- Kihozatal (870 ml sz.f.): 70-77 liter
- Kihozatal (870 ml hézagban): 38-45 liter
- Felhasználási hőm.: -20°C-tól +30°C-ig
- Flakon(pisztoly) hőm.: -5°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 5 perc
- Vágási idő: ≤ 12 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás: 40-70%*
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Dimenzió stabilitás: ≤ 5 %
- Tűzveszélyességi o.: B3/F (DIN 4102)/(EN 13501-1:2008)

| Termék neve | Flakonméret | Kiszерelés | db / karton | db / EUR raklap |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Téli U. FROST 70 pisztolyhab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

Téli 65 Pisztolyhab



A Tytan Professional Téli 65 professzionális, egykomponensű, alacsony utótágulású és magas kihozatalú téli pisztolyhab. Jól adagolható és kiválóan tapad a tipikus építőanyagok felületén, úgy mint: téglá, fa, beton, fém, kemény PVC, vakolat, stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablakok és ajtókeretek beépítéséhez
- Víz-, szennyvíz és központi fűtés-csővek hőszigeteléséhez
- Válaszfalak, autó és csónak kabinok tömítése és hangszigetelése
- Előre gyártott faelemek szerkezeti illesztése

ELŐNYEI:

- Magas kihozatal
- Alacsony utótágulás 30-60%
- Jó Vágási idő - 30 perc után vágható
- Alacsony nyomású hab (nincs deformáció)
- Ózonbarát, CFC és HCFC mentes
- Nem bocsát ki MDI gázokat*
- *SP Proving Forskning Sweedis Institute R.Nr.: P705327B

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: sárga
- Kihozatal: 55-65 liter (830 ml)
- Felhasználási hőm.: -10°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: 0°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: 8-12 perc
- Vágási idő: ≤ 30 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás 30-60%
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Hangszigetelés 61dB**
- Vízabszorpció(24h) : ≤ 1,5%
- Nyitott idő: ≤ 5 perc
- Polcidő: 12 hónap

**ITF Rosenheim
R.Nr.: 16733880e

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Téli 65 Pisztolyhab | 830 ml | Flakon | 12 | 840 |

Téli Low Expansion Pisztolyhab



A Tytan Professional Téli Low Expansion professzionális, egykomponensű, alacsony utótágulású pisztolyhab. A megbízhatóan alacsony nyomású és nagy szerkezeti stabilitású összetétele minőségi munkavégzést biztosít az érzékeny kereteknél is. Ezt a pisztolyhabot már több, mint egy évtizede nagy bizalommal használják az ablakbeépítő szakemberek. Jól adagolható és kiválóan tapad a tipikus építőanyagok felületén úgy mint: téglá, fa, fém, beton, vakolat.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablak- és ajtókeretek rögzítéséhez
- Rések és repedések szigeteléséhez
- Válaszfalak, autó és hajófülkék hangszigeteléséhez
- Hő- és hangszigetelések készítéséhez

ELŐNYEI:

- Precízen és hatékonyan adagolható
- Magas kihozatal - legfeljebb 55 liter (750 ml)
- Gyors - kb. 30 perc után vágható
- Kiemelkedő hő- és hangszigetelés
- Penész és páraálló
- Ózonbarát, CFC és HCFC mentes
- Nincs MDI kibocsátás - Magasabb munkabiztonság

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: sárga
- Kihozatal (750 ml): 36-42 liter
- Felhasználási hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: -10°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 10 perc
- Vágási idő: ≤ 30 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás 40-70%
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Hangszigetelés 60dB**
- Vízabszorpció(24h) : ≤ 1,5%
- Tűzveszélyességi o.: B3/F (DIN 4102)/(EN 13501-1:2008)
- Meghosszabbított polcidő - 18 hónap

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Téli Low Expansion Pisztolyhab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |



Pisztolyhabok alapvető tulajdonságai



Főbb jellemzők

| | Ultra Fast 70 | Ultra Frost 70 | B1 Tűzgátló | 65 | 65 Téli |
|---------------------------------------|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| Javasolt felhasználási terület | Leggyorsabb ablakbeépítő hab | Leggyorsabb TÉLI ablakbeépítő hab | Nyílászáró és áttérési pontok tűzgátló szigeteléséhez | Magas kihozatalú pisztolyhab, 20 éve bizonyít a piacon | Téli magas kihozatalú pisztolyhab |
| Kihozatal/kiadósság | akár 77 liter | akár 70 liter | akár 42 liter | akár 65 liter | akár 65 liter |
| Flakon hőmérséklet | +10°C és +30°C között | -5°C és +30°C között | +10°C és +25°C között | +10°C és +30°C között | +5°C és +30°C között |
| Környezeti hőmérséklet | +5°C és +30°C között | -20°C és +30°C között | +10°C és +30°C között | +5°C és +30°C között | -20°C és +30°C között |
| Teljes kötési idő | 1,5 óra | 24 óra | 24 óra | 24 óra | 24 óra |
| Vágható | 10 perc után | 30 perc után | 40 perc után | 30 perc után | 30 perc után |
| Hővezetés (λ) | 0,038 W/mK | 0,038 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| Tűzvédelmi osztály | B3/F | B3/F | Bs1,d0 | B3/F | B3/F |
| Polcidő | 12 hónap | 12 hónap | 12 hónap | 18 hónap | 12 hónap |
| doboz/raklap | 12/720 | 12/720 | 12/840 | 12/840 | 12/840 |





| | Low Expansion | Téli Low Expansion | Kútgyűrű | GUN All season |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| Javasolt felhasználási terület | Alacsony utótágulású nyomású hab érzékeny keretekhez | Téli alacsony utótágulású nyomású hab érzékeny keretekhez | Nedvességálló pisztolyhab betongyűrűk szigeteléséhez | Standard 4 évszakos pisztolyhab hézagok kitöltéséhez |
| Kihozatal/kiadósság | akár 55 liter | akár 55 liter | akár 42 liter | akár 42 liter |
| Flakon hőmérséklet | +5°C és +30°C között | +5°C és +25°C között | +10°C és +30°C között | +10°C és +30°C között |
| Környezeti hőmérséklet | +10°C és +30°C között | -10°C és +30°C között | +5°C és +30°C között | -10°C és +30°C között |
| Teljes kötési idő | 24 óra | 24 óra | 24 óra | 24 óra |
| Vágható | 30 perc után | 40 perc után | 30 perc után | 40 perc után |
| Hővezetés (λ) | 0,032 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| Tűzvédelmi osztály | B3/F | B3/F | B3/F | B3/F |
| Polcidő | 18 hónap | 12 hónap | 18 hónap | 12 hónap |
| doboz/raklap | 12/840 | 12/840 | 12/840 | 12/840 |





KÉZI HABOK



Kézi habok

STD All season ERGO

Kútgyűrű hab

B1 purhab

Lexy 20

Cleaner Purhab Tisztító

Egykomponensű poliuretán kézi habok minden fajta építőipari hézag kitöltéséhez. Cső- és kábel áttörések, valamint repedések, ablakkeretek és más szerkezeti elemek réseinek kitöltéséhez. Egyszerű használat, jó eltarthatóság. Az ERGO adagolónak köszönhetően pedig precíz munkavégzést és jó kihozatalt garantálnak.



STD All season ERGO kézi purhab



A Tytan Professional STD All season magas minőségű, egykomponensű poliuretán kézi hab. Az egyedi Tytan ERGO adagolónak köszönhetően ez a standard kézi hab olyan tulajdonságokat ötvöz, mint a precíz adagolás és az újrahasználatosság. Használata az ergonómikus adagoló fejnek köszönhetően egyszerű és kényelmes. Egyedi szerszámokat vagy extra felszerelést nem igényel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablakok, ajtókeretek vagy más szerkezeti elemek hézag kitöltéséhez
- Rések, repedések, cső- és kábel áttörések kitöltéséhez

ELŐNYEI:

- Ergonómikus, kényelmes és precíz adagolás
- Felbontástól számítva 60 napig újrahasználatos
- Magas hő- és hangszigetelő képesség
- Pára- és penészálló
- Nincs MDI kibocsátás - Magasabb munkabiztonság

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: Sárga
- Kihozatal: 36-42 l (szabadon)
- Kihozatal: 22-28 l (részben) (R8024)
- Felhasználási hőm.: -10°C - +30°C
- Flakon hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 10 perc
- Vágási idő: 60 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás: 130% 180%
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Vízzabszorpció(24h): ≤ 1,5%
- Polcidó: 18 hónap
- Tűzállósági o.: B3/F
- *+23°C-nál, 50% RH R8024

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| STD All season ERGO kézi purhab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

Kútgyűrű kézi purhab



A Tytan Professional Kútgyűrű kézi, egykomponensű purhab kifejezetten előregyártott betonelemek csatlakozási pontjaihoz lett fejlesztve. Kiemelkedő penész és gombaállóság, valamint jó tapadás jellemzi.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Rések, repedések kitöltéséhez, csőáttöréseknél és egyéb hézagoknál
- Betongyűrű réskitöltéséhez
- Kútgyűrű illesztéséhez
- Hő- és hangszigeteléshez

ELŐNYEI:

- Jó kihozatal 36 liter-42 liter
- Használata egyszerű
- Jó utótágulás
- Kiemelkedő tapadás
- Nem bocsát ki MDI gázokat* (M1 osztály)

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: sárga
- Kihozatal (750 ml sz.f.): 36-42 liter
- Kihozatal (750 ml hézagban): 23-32 liter
- Felhasználási hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Flakon (pisztoly) hőm.: +15°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 10 perc
- Vágási idő: ≤ 40 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás: 60-90%*
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Polcidó: 18 hónap
- Tűzveszélyességi o.: B3/F (DIN 4102)/(EN 13501-1:2008)

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Kútgyűrű hab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

B1 Tűzgátló kézi purhab



A Tytan Professional B1 egykomponensű kézi hab, olyan hézagok kitöltésére fejlesztett hab, melyeknél a tűzgátló minősítés előírás. Tökéletes szigetelést biztosít füst és égési gázok ellen. Jól adagolható és kiválóan tapad a tipikus építőanyagok felületén, úgy mint: téglá, fa, beton, fém, vakolat, stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablakok és ajtókeretek professzionális beépítéséhez
- Olyan hézagok kitöltéséhez, ahol gáz- és füstzáró tömítésre van szükség

ELŐNYEI:

- B1 tűzállósági kategória (DIM4102 és EI 120 EN13501-2)***
- Ergonómikus, kényelmes és precíz adagolás
- Új szelep, jobban ellenáll az eltömődésnek és szivárgásnak
- Ozonbarát, CFC és HCFC mentes
- Nem bocsát ki MDI gázokat*
- *SP Proving Forskning Sweedis Institute R.Nr.: P705327B

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: szürke/rózsaszín
- Kihozatal: 35-45 liter (750 ml)
- Felhasználási hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +10°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: 10-12 perc
- Vágási idő: ≤ 40 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás 70-120%
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Hangszigetelés 61dB**
- Vízsorpció(24h) : ≤ 12,5%
- Nyitott idő: ≤ 5 perc
- Polcidő: 12 hónap
- Tanúsítvány száma: P-NDS04-443 DIN 4102- 1 szerint (MPU Bau Hannover)

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| B1 Tűzgátló kézi purhab | 750 ml | Flakon | 12 | 840 |

Lexy 20 All season kézi purhab

Innovatív poliuretán szerelési hab, egy pisztolyhab tulajdonságaival. Magas kihozatal jellemzi, amellyel, hogy falfelületeken szabadon forgatható adagolás közben.



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Ablak és ajtó beépítéshez
- Nehezen hozzáférhető hézagok kitöltéséhez
- Hő- és hangszigetelések készítéséhez

ELŐNYEI:

- Magas kihozatal - 20 liter (300 ml)
- Adagolás közben bármilyen pozícióban tartható (360°)
- 4 évszakos
- Nem deformál (alacsony nyomású)
- Kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz
- Kiemelkedő hő- és hangszigetelés
- Precízen adagolható
- Nem bocsát ki MDI gázokat* M1 osztály

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szín: sárga
- Kihozatal (300 ml): 20 liter
- Felhasználási hőm.: -10°C-tól +30°C-ig
- Flakon hőm.: +5°C-tól +30°C-ig
- Nyitott idő: ≤ 10 perc
- Vágási idő: ≤ 40 perc
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Utótágulás 130-180%
- Hővezetési együttható: (λ) <0,036 W/mK
- Polcidő: 18 hónap
- Tűzveszélyességi o.: B3/F (DIN 4102)/(EN 13501-1:2008)

| Termék neve | Flakonméret | Kiszerezés | db / karton | db / EUR raklap |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| Lexy 20 All season kézi purhab | 300 ml | Flakon | 12 | 936 |