

Collision Sentry®

Multi-Zone

Ütközésvédelem
ott, ahol szükség
van rá.



Mindig biztonságban



A raktárak statisztikailag veszélyes munkahelynek számítanak. A nehéz gépek, a nagyméretű tárgyak, a nagy forgalom és a folyosók labirintusa olyan helyzeteket szülhet, ahol holtterek jöhetnek létre. A holtterek pedig jelentősen növeli a balesetek kockázatát.

A Collision Sentry Multi-Zone a következő generációs ütközés-figyelmeztető rendszer. A Collision Sentry termékcsalád korábbi modelljeihez hasonlóan a Multi-Zone is biztonságosabb munkakörnyezetet teremt azáltal, hogy csökkenti vagy megszünteti a holttereket. A különbség a Multi-Zone esetében az, hogy nem csak a 90 fokos sarkokra szerelhető fel.

Nem csak kereszteződésekben tud holttér kialakulni. A Collision Sentry Multi-Zone lehetővé teszi az ütközések megelőzésének lehetőségét több területen, nem csak a sarkokon.



Működési elv

A Multi-Zone két egységet tartalmaz, amelyek vezeték nélkül kommunikálnak egymással Bluetooth Low Energy (BLE) rádió csatornán keresztül.

- A kommunikáció visszajelzőn ellenőrizhető, hogy mindkét egység kommunikál egymással.
- Szerelje fel az egységeket bármely két olyan helyre, ahol fennállnak a lehetséges ütközés feltételei. Ez lehet például egy épületek közötti átjáró vagy egy kijáratú ajtó belső és külső oldalán. A két egység egyként működik.
- Ha mindkettő mozgást észlel, ami lehetséges ütközést jelent, mindkettő szinkronizált hang- és fényjelzést ad.

Saját áramforrás

- Standard D-cellás elemek (tartozék).
- Nincs szükség további, vezetékekre vagy elektromos hálózatra, így a Multi-Zone hordozható és könnyen áthelyezhető.



- Ön határozza meg azokat a területeket, ahol védelemre van szükség.
- Alacsony töltöttségi szintjelző.
- **Az akkumulátor élettartama a használatától függ, de a tesztelés azt mutatja:**
- Szobahőmérsékleten egy riasztás/percnél az elemek várhatóan négy évig bírják.
- Így -20 °C-on, 55 riasztás/perc mellett az akkumulátor élettartama várhatóan négy hónap.




Egyszerű telepítés

- Az egységek használatra készen érkeznek.
- Mágnesesen vagy mechanikusan rögzíthető a falakhoz és egyéb aljzatokhoz.
- Az optimális telepítési magasság a padlótól számított 210-275 centiméter között van.

A látómező

- Minden érzékelőnél 50 fok és 134 fok között állítható.
- A létesítmény elrendezésétől függően a két egységet elválasztó távolság akár 30 méter is lehet.

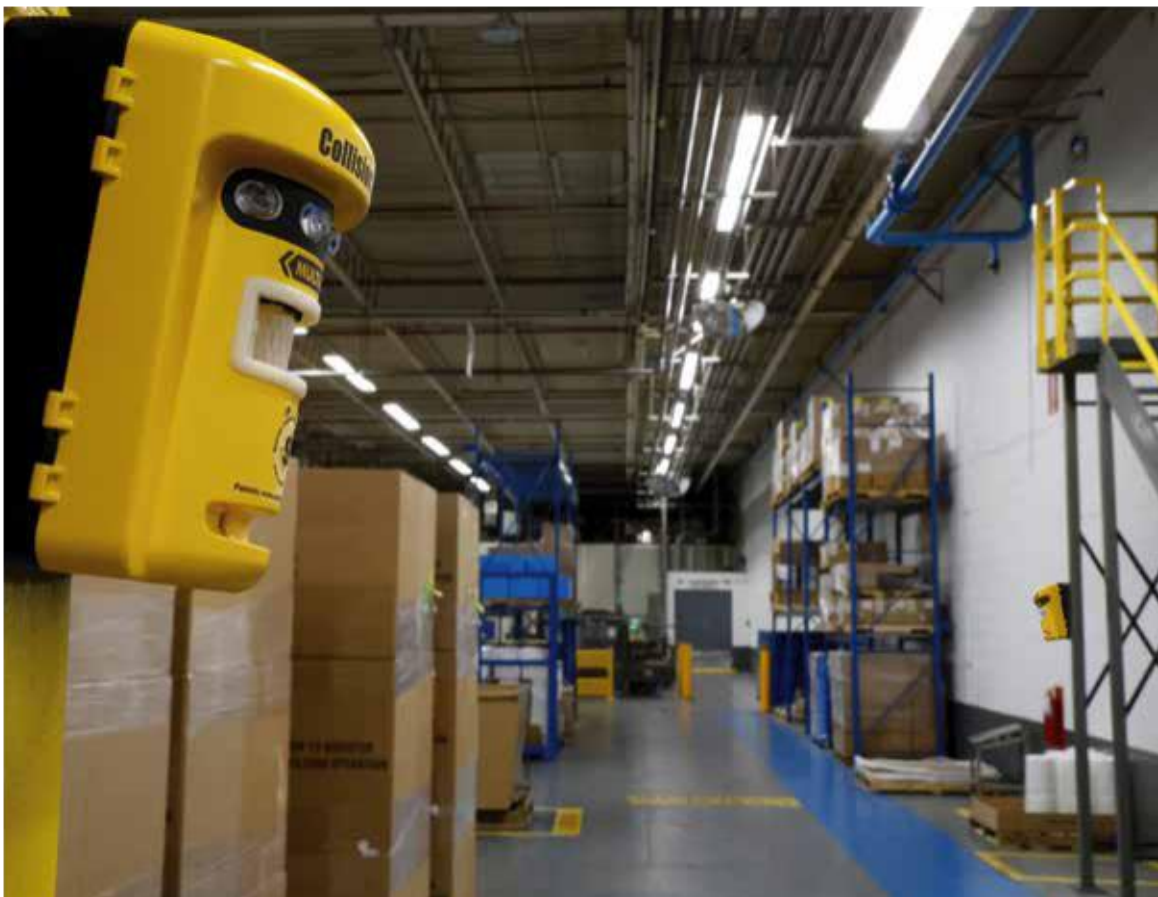

Saját tápellátású, könnyen telepíthető, jól látható és megbízható. A Collision Sentry Multi-Zone ütközésvédelem ott, ahol szükség van rá.

Collision Sentry Multi-Zone
Mindig biztonságban