



EURO-PURATOR


a BanKonzult csoport tagja

Előtisztítók

Szintriasztók


Környezetvédelmi szerviz szolgáltatás

Előtisztító és átemelő berendezések termékkatalógusa

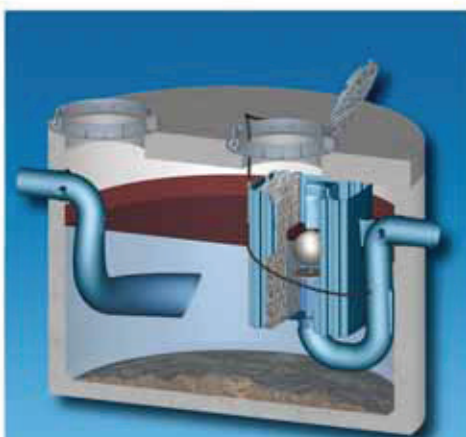

Szennyvíz és csapadékvíz tároló medencék vasbetonból

Vasbeton tartályok - Sík födémmel




- rendelhető a táblázatban megadottól eltérő magassággal is
- beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!)
- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és öntöttvas aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm
- áttörések igény szerinti számban és méretben
- felúszás elleni biztosítás opcióként rendelhető
- be- és elfolyó csónkok igény szerinti méretekkel

Tipus*	NM m ³	DN	Dk cm	Hf cm	Ef cm	h** cm	H*** cm	F cm	Tömeg t
TVT 12-20	2,0	*	144	*	*	2000	222 (232)	Ø 600	2,9
TVT 15-20	3,3	*	174	*	*	2000	222 (232)	Ø 600	3,7
TVT 20-20	5,8	*	224	*	*	2000	222 (232)	Ø 600	5,2
TVT 23-20	7,7	*	254	*	*	2000	222 (232)	Ø 600	6,1
TVT 25-20	9,0	*	274	*	*	2000	222 (232)	Ø 600	6,8
TVT 12-25	2,7	*	144	*	*	2500	272 (285)	Ø 600	3,5
TVT 15-25	4,2	*	174	*	*	2500	272 (285)	Ø 600	4,5
TVT 20-25	7,4	*	224	*	*	2500	272 (285)	Ø 600	6,2
TVT 23-25	9,8	*	254	*	*	2500	272 (285)	Ø 600	7,2
TVT 25-25	11,5	*	274	*	*	2500	272 (285)	Ø 600	8,1

Az IFK JELÖLÉSŰ tartályok be- és elfolyás oldali áttöréseknél energiatörő/merülő fallal szereltek, ülepítésre, iszapfogásra is alkalmasak.

Vasbeton tartályok kónuszos fedéssel



- be- és elfolyó csónkok DN 100 vagy DN 150 - es méretben beköthetők a kónuszon, nagyobb átmérő esetén a tartály palástján
- 15 kN vagy 125 kN terhelhetőségű aknafedlapokkal
- áttörések igény szerinti számban és méretben
- D 400 kN terhelés esetén külön megerősítés szükséges
- agresszív anyagok tárolására külön bevonattal rendelhető

Tipus	NM m ³	DN	Dk cm	Hf cm	Ef cm	h** cm	H*** cm	Tömeg t
TVT 20-16 K	5,2	*	2200	*	*	1600	2300	4,8
TVT 20-19 K	6,0	*	2200	*	*	1900	2600	5,4
TVT 20-21 K	6,7	*	2200	*	*	2100	2800	5,7
TVT 20-23 K	7,3	*	2200	*	*	2300	3000	6,0
TVT 20-26 K	8,3	*	2200	*	*	2600	3300	6,5
TVT 25-16 K	8,0	*	2700	*	*	1600	2300	6,7
TVT 25-19 K	9,5	*	2700	*	*	1900	2600	7,3
TVT 25-21 K	10,5	*	2700	*	*	2100	2800	7,8
TVT 25-23 K	11,4	*	2700	*	*	2300	3000	8,2
TVT 25-26 K	12,9	*	2700	*	*	2600	3300	8,9

Jelölések:

- NM: bruttó névleges térfogat, a tényleges térfogat a tervezett hozzáfolyás alapján számítható
- H: beépítési mélység/tejes magasság fedlapokkal
- Dk: tartály külső átmérője
- DN: be- és elvezető csónkok névleges mérete*
- Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék* rátét gyűrűvel magasítható
- Ef: elfolyási csónk, csőfenék
- h: tartály magassága
- F: fedlapok mérete
- *: méretek igény szerint (kivéve kónusz)
- **: h max. 2600 mm lehet, ill. 50 cm-es lépcsőnként
- ***: a zárójelben szereplő adat a 400 kN teherbíráshoz tartozik

Megjegyzés:

- A tartályok tömege az összes tömeget jelenti. A legnagyobb elem tömeg (födém nélküli tömeg - a beemelésnél a legnagyobb mozgatható tömeg) a megadott értéknél 1-4 t -val kevesebb.
- Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.


Nagyobb térfogatú medencék megkeresés alapján!

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében a Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.


SEPARATOR BLUE

Sepurator Blue I+II fokozatú vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj leválasztó berendezés, élővízi fogadóhoz

Egy műtárgyas berendezések

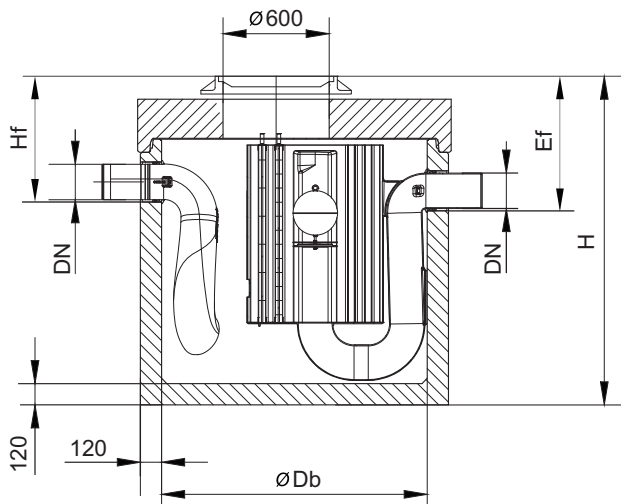

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással
közlekedési felületek és parkolók csapadékvíz tisztításához

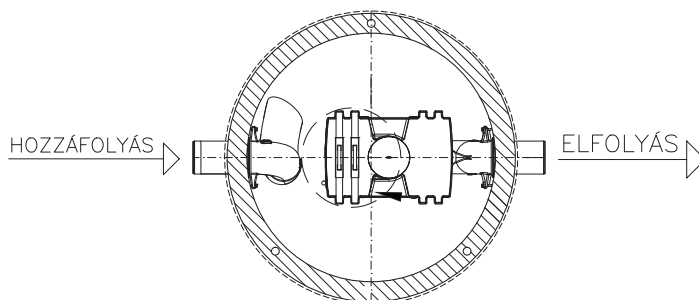

- Sepurator Blue berendezések kialakítása az MSZ-EN 858-1,2 szabványban foglaltaknak megfelelően történt

A hazai szabályozás határérték elvárásainak kielégítésére az alábbi megoldásokat kínáljuk:


- csapadékvizek tisztítása esetén a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2.sz. mellékletének 2.Területi kategóriájának (Egyéb védett területek befogadói) SZOE határértéke (5mg/l)
- csapadékvizek tisztítása esetén a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2.sz. mellékletének 1.Területi kategóriájának (Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói) SZOE határértéke 2mg/l)

- A minősítő eljárás eredményeképpen a berendezés család CE Megfelelőségi Igazolással rendelkezik
- Beépítési mélység változtatható, nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell)
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6m$, ennél mélyebb beépítés esetén erősített berendezés rendelhető
- PE be- és elfolyó csönkökkel
- 125 kN és 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal

125 kN	A = 8 cm	400 kN	A = 13 cm
	B = 18 cm		B = 22 cm

Megjegyzés:

- Ábrák sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- A feltüntetett alkalmazási célokon kívüli egyéb alkalmazásra, vagy az itt szereplő hidraulikai terhelésektől eltérő igények esetén keresse irodánkat !

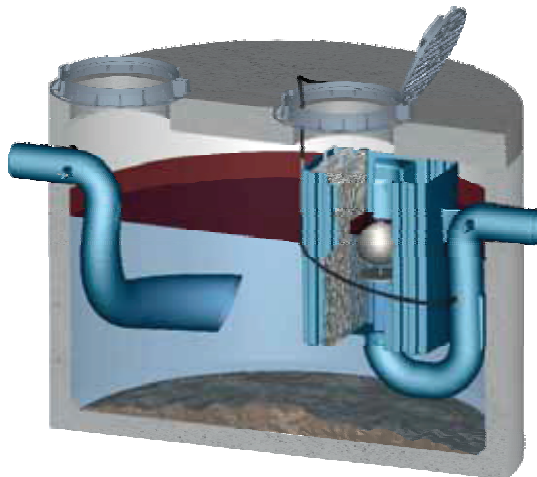

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.



EURO-Purator Kft.

Tel.: +36 1 279-2393 Mail: info@euro-purator.hu Web: www.euro-purator.hu

SEPARATOR BLUE

Sepurator Blue I+II fokozatú vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj leválasztó berendezés, élővízi fogadóhoz, integrált iszapfogó térrel és mintavételi lehetőséggel

Cikkszám	Qn l/s	Iszapfogó V m³	Belső átmérő Db mm	Befolyó/kifolyó DN mm	Befolyó mélység Hf mm	Kifolyó mélység Ef mm	Beépítési mélység H mm	Össztömeg t	Legnagyobb tömeg t
SB3C-12-09Pc	3	0,90	1200	150 / 160	1055	1105	1215	2,2	1,9
SB3C-12-12Pc	3	1,20	1200	150 / 160	1055	1105	1465	2,5	2,1
SB3C-15-15P	3	1,50	1500	150 / 160	605	655	1215	3,3	2,4
SB3C-15-20P	3	2,00	1500	150 / 160	605	655	1715	4,0	2,9
SB3C-20-20P	3	2,00	2000	150 / 160	605	655	1215	5,0	4,0
SB3C-20-35P	3	3,50	2000	150 / 160	605	655	1515	5,6	4,2
SB3C-20-40P	3	4,00	2000	150 / 160	605	655	1715	5,9	4,7
SB3C-20-50P	3	5,00	2000	150 / 160	605	655	2215	6,8	5,7
SB6C-12-09Pc**	6	0,90	1200	150 / 160	1055	1105	1215	2,2	1,9
SB6C-12-12Pc**	6	1,20	1200	150 / 160	1055	1105	1465	2,5	2,1
SB6C-15-15P	6	1,50	1500	150 / 160	605	655	1215	3,3	2,4
SB6C-15-20P	6	2,00	1500	150 / 160	605	655	1715	4,0	2,9
SB6C-20-20P	6	2,00	2000	150 / 160	605	655	1215	5,0	4,0
SB6C-20-35P	6	3,50	2000	150 / 160	605	655	1515	5,6	4,2
SB6C-20-40P	6	4,00	2000	150 / 160	605	655	1715	5,9	4,7
SB6C-20-50P	6	5,00	2000	150 / 160	605	655	2215	6,8	5,7
SB10C-12-00Pc**	10	-	1200	150 / 160	1055	1105	1215	2,2	1,9
SB10C-12-12Pc**	10	1,20	1200	150 / 160	1055	1105	1465	2,5	2,1
SB10C-15-15P	10	1,50	1500	150 / 160	605	655	1215	3,3	2,4
SB10C-15-20P	10	2,00	1500	150 / 160	605	655	1715	4,0	2,9
SB10C-20-20P	10	2,00	2000	150 / 160	605	655	1215	5,0	4,0
SB10C-20-35P	10	3,50	2000	150 / 160	605	655	1515	5,6	4,2
SB10C-20-40P	10	4,00	2000	150 / 160	605	655	1715	5,9	4,7
SB10C-20-50P	10	5,00	2000	150 / 160	605	655	2215	6,8	5,7
SB15C-15-00P	15	-	1500	200	675	725	1145	3,6	2,4
SB15C-15-15P	15	1,50	1500	200	675	725	1645	4,0	2,9
SB15C-20-14P	15	1,40	2000	200	675	725	1145	5,0	4,0
SB15C-20-20P	15	2,00	2000	200	675	725	1445	5,6	4,2
SB15C-20-30P	15	3,00	2000	200	675	725	1645	5,9	4,7
SB15C-20-45P	15	4,50	2000	200	675	725	2145	6,8	5,7
SB15C-25-22P	15	2,20	2500	200	675	725	1145	7,6	5,2
SB15C-25-35P	15	3,50	2500	200	675	725	1445	8,3	6,0
SB15C-25-45P	15	4,50	2500	200	675	725	1645	8,8	6,5
SB15C-25-70P	15	7,00	2500	200	675	725	2145	9,9	7,4
SB20C-15-00P	20	-	1500	200	675	725	1145	3,6	2,4
SB20C-15-15P	20	1,50	1500	200	675	725	1645	4,0	2,9
SB20C-20-14P	20	1,40	2000	200	675	725	1145	5,0	4,0
SB20C-20-20P	20	2,00	2000	200	675	725	1445	5,6	4,2
SB20C-20-30P	20	3,00	2000	200	675	725	1645	5,9	4,7
SB20C-20-45P	20	4,50	2000	200	675	725	2145	6,8	5,7
SB20C-25-22P	20	2,20	2500	200	675	725	1145	7,6	5,2
SB20C-25-35P	20	3,50	2500	200	675	725	1445	8,3	6,0
SB20C-25-45P	20	4,50	2500	200	675	725	1645	8,8	6,5
SB20C-25-70P	20	7,00	2500	200	675	725	2145	9,9	7,4

* DN100 (AD=110) csőcsonkkal is szállítható; ** c= egyedi igény esetén kónuszos fedés is lehetséges;

*** D = az 1000 mm belső átmérőjű tartályok jelenleg csak egyedi megoldásként elérhetőek

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény

V: iszapfogó térfogat [m³]

Db: tartály belső átmérője

DN: be- és elvezető csőcsonkok névleges mérete

Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék

Ef: elfolyási csónk csőfenék

H: legkisebb beépítési mélység

Típusjel magyarázat:

3 (SB3C) – a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye

12 – a belső átmérőre utal

0,9 – névleges iszapfogó térfogat

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.




SEPARATOR 3.0 EN

típusoztatott vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések

Egy műtárgyas berendezések

5 mg/l SZOE határértékre (2 mg/l SZOE határérték esetén a berendezés méreteti változatlanok egy plusz szűrőt alkalmazunk)

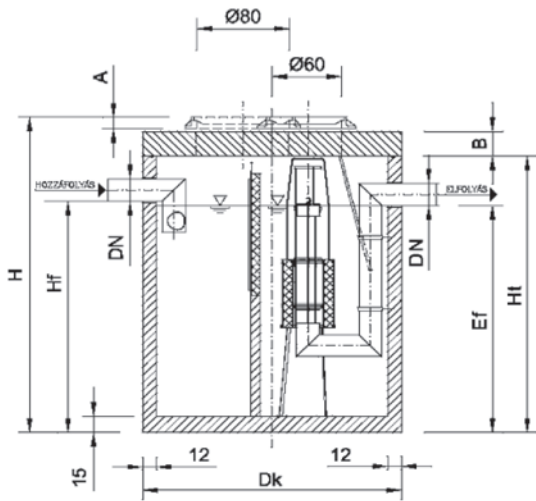

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással közlekedési felületek és parkolók csapadékvíz tisztításához

- Beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!).
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6,0$ m, ennél mélyebb beépítés esetén erősített kivitelű berendezés rendelhető!
- PE be- és elfolyó csónkokkal
- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm

Közlekedési felületek víztelenítéséhez: I. kategóriájú befogadóig (2mg/l),

II. kategóriájú befogadóig (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSZ-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 100-szorosa.

Típus	Qn l/s	DN mm	Dk cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H* cm	Max. db. súly t
MÖA 15-100-5	15	200	224	159	155	200	226 (235)	6,2
MÖA 20-100-5	20	200	224	209	205	250	276 (285)	7,3
MÖA 30-100-5	30	250	254	155	150	200	226 (235)	7,1
MÖA 40-100-5	40	300	274	149	144	200	226 (235)	7,9

Parkolók víztelenítéséhez: I. kategóriájú befogadóig (2mg/l),

II. kategóriájú befogadóig (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSZ-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 200-szorosa.

Típus	Qn l/s	DN mm	Dk cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H* cm	Max. db. súly t
MÖA 3-200-5	3	100	144	168	164	200	226 (235)	3,4
MÖA 6-200-5	6	150	174	163	159	200	226 (235)	4,5
MÖA 10-200-5	10	200	224	159	155	200	226 (235)	6,2
MÖA 15-200-5	15	200	224	209	205	250	276 (285)	7,3
MÖA 20-200-5	20	200	274	209	205	250	276 (285)	9,4

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény
DN: be- és elvezető csőcsónkok névleges mérete
h: tartály magassága
Dk: tartály külső átmérője

Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék
Ef: elfolyási csónk csőfenék
H: legkisebb beépítési mélység
Ht: tartálymagasság
*: a zárójelben megadott értékek 400 kN-os födém és fedlap teherbírású berendezésekre vonatkoznak, a nem zárójelbe tett értékek 125 kN-os teherbírású berendezésekre

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral ÖlAbscheider - mozaikszó az ásványolaj-leválasztó német kezdőbetűiből
15: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye
100: névleges iszapfogó térfogat (Qnx100, vagy Qnx200)
5: kibocsátási határérték (SZOE mg/l)
2: ha a kibocsátási határérték (SZOE) =2 mg/l

Megjegyzés:

- Ábrák sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- A feltüntetett alkalmazási célokon kívüli egyéb alkalmazásra, vagy az itt szereplő hidraulikai terhelésektől eltérő igények esetén keresse irodánkat!

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.



EURO-Purator Kft.


Tel.: +36 1 279 - 2393 Mail: info@euro-purator.hu Web: www.euro-purator.hu

SEPARATOR 3.0 EN

tipussorozatú vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések

Két műtárgyas berendezések

5 mg/l SZOE határértékre (2 mg/l SZOE határérték esetén a berendezés méretei változnak plusz egy szűrőt alkalmazunk)

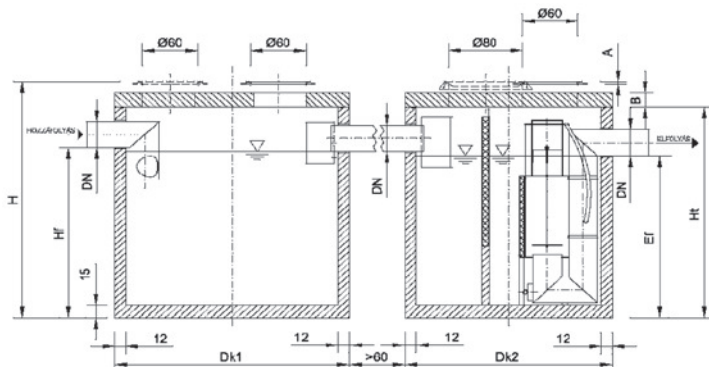

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással közlekedési felületek és parkolók csapadékvíz tisztításához

- Beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasztó elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!).
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6,0$ m, ennél mélyebb beépítés esetén erősített kivitelű berendezés rendelhető!
- PE be- és elfolyó csónkokkal
- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm

I. kategóriájú befogadóg (2 mg/l), II. kategóriájú befogadóg (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt. Az iszapfogó térfogat az MSz-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 100-szorosa.

Tipus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H* cm	Max. db. súly t
MÖA 50-100-5	50	300	224	224	152	144	200	226 (235)	6,1
MÖA 65-100-5	65	300	224	224	202	194	250	276 (285)	7,3
MÖA 80-100-5	80	300	254	224	202	192	250	276 (285)	7,5
MÖA 100-100-5	100	400	254	254	193	183	250	276 (285)	8,5
MÖA 125-100-5	125	400	274	274	203	193	260	286 (295)	9,7

I. kategóriájú (2mg/l), II. kategóriájú befogadóg (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt. Az iszapfogó térfogat az MSz-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 200-szorosa.

Tipus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H* cm	Max. db. súly t
MÖA 30-200-5	30	250	224	224	205	197	250	276 (285)	7,3
MÖA 40-200-5	40	300	254	224	202	194	250	276 (285)	7,6
MÖA 50-200-5	50	300	254	254	202	194	250	276 (285)	8,7
MÖA 65-200-5	65	300	274	274	202	194	250	276 (285)	9,6

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény
DN: be- és elvezető csőcsónkok névleges mérete
h: tartály magassága
Dk: tartály külső átmérője

Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék
Ef: elfolyási csónk csőfenék
H: legkisebb beépítési mélység
Ht: tartálymagasság
*: a zárójelben megadott értékek 400 kN-os födém és fedlap teherbírású berendezésekre vonatkoznak, a nem zárójelbe 125 kN-os teherbírású berendezésekre

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral ÖlAbscheider - mozaikszó az ásványolaj-leválasztó német kezdőbetűiből
50: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye
100: névleges iszapfogó térfogat (Qnx100, vagy Qnx200)
5: kibocsátási határérték (SZOE mg/l)
2: ha a kibocsátási határérték (SZOE)= 2 mg/l

Megjegyzés:

- Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- Olajtárolási vastagság minden típusnál 18-23 cm!

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az EuroPurator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.


SEPURATOR 3.0 EN

típuscsorozatu vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések

Három műtárgyas berendezések

5 mg/l SZOE határértékre (2 mg/l SZOE határérték esetén a berendezés méretei változnak plusz egy szűrőt alkalmazunk)

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással
közlekedési felületek és parkolók csapadékvíz tisztításához

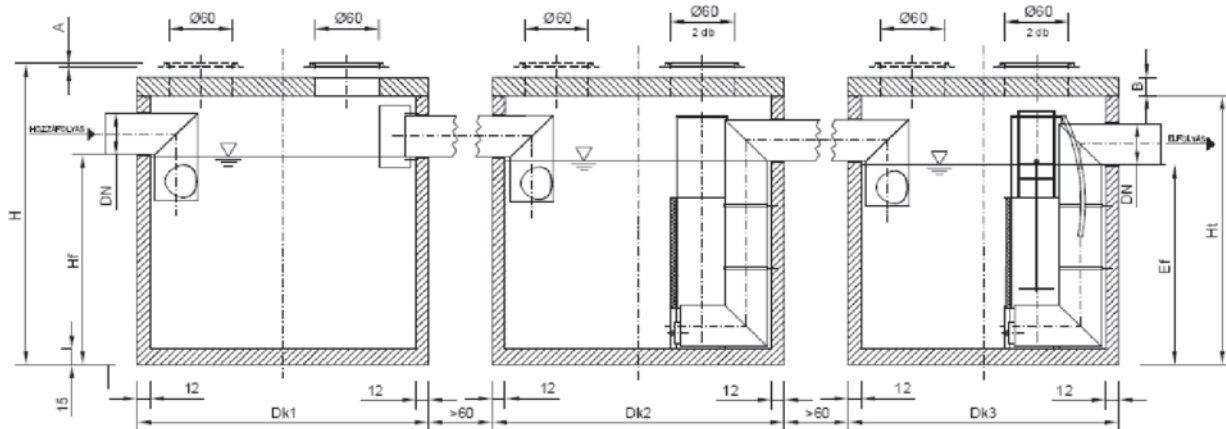

- Beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!).
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6,0$ m, ennél mélyebb beépítés esetén erősített kivitelű berendezés rendelhető!
- PE be- és elfolyó csónkokkal

- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű földemmel és aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm

I. kategóriájú befogadóig (2mg/l) II. kategóriájú befogadóig (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.
Az iszapfogó térfogat az MSz-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 100-szorosa.

Típus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Dk3 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H cm	Max. db. súly t
MÖA 150-100-5	150	400	274	274	254	203	193	260	286 (295)	8,7

I. kategóriájú befogadóig (2mg/l), II. kategóriájú befogadóig (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.
Az iszapfogó térfogat az MSz-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 200-szorosa.

Típus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Dk3 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H cm	Max. db. súly t
MÖA 80-200-5	80	300	274	254	254	202	191	250	276 (285)	8,4
MÖA 100-200-5	100	400	274	274	274	203	193	260	286 (295)	8,7

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény
DN: be- és elvezető csőcsónkok névleges mérete
Dk1-3: tartály külső átmérője

Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék
Ef: elfolyási csónk csőfenék
Ht: tartálymagasság

*: a zárójelben megadott értékek 400 kN-os földem és fedlap teherbírású berendezésekre vonatkoznak, a nem zárójelbe foglaltak 125 kN-os teherbírású berendezésekre

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral ÖlAbscheider - mozaikszó az ásványolaj-leválasztó német kezdőbetűiből
50: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye
100: névleges iszapfogó térfogat (Qnx100, vagy Qnx200)
5: kibocsátási határérték (SZOE mg/l)
2: ha a kibocsátási határérték (SZOE)= 2 mg/l

Megjegyzés:

- Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- Olajtárolási vastagság minden típusnál 18-23 cm!

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.



EURO-Purator Kft.

Tel.: +36 1 279 - 2393

Mail: info@euro-purator.hu


Web: www.euro-purator.hu

SEPARATOR 3.0 EN

típusorozatú vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések

Négy műtárgyas berendezések
2 és 5 mg/l SZOE határértékre

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással parkoló felületek csapadékvíz tisztításához

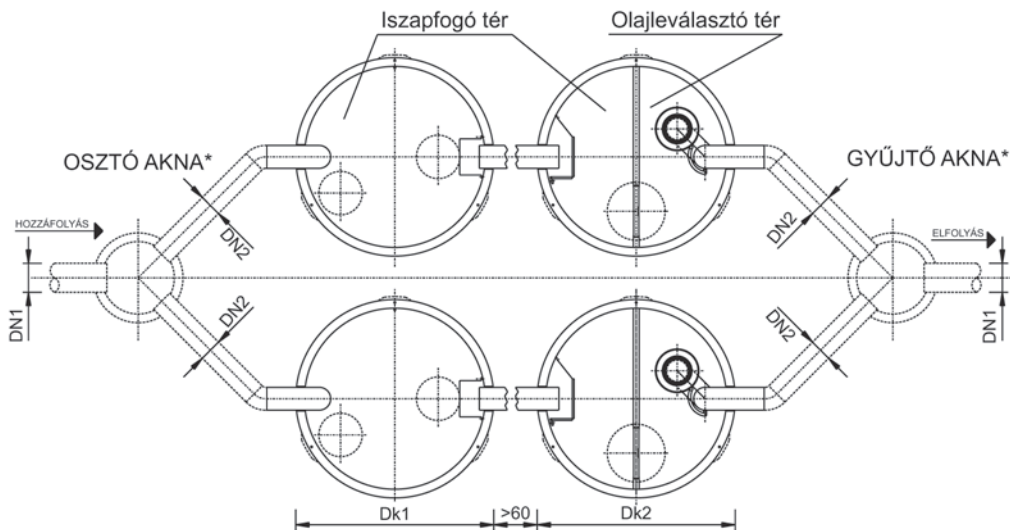

- Beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!).
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6,0$ m, ennél mélyebb beépítés esetén erősített kivitelű berendezés rendelhető!
- PE be- és elfolyó csónkokkal

- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm

I. kategóriájú befogadóg (2 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSz-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 200-szorosa.

Typus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H cm	Max. db. súly t
MÖA 125-200-2	150	300	274	274	202	194	250	286 (295)	9,6

II. kategóriájú befogadóg (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSz-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 200-szorosa.

Typus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H cm	Max. db. súly t
MÖA 150-200-5	150	300	274	274	202	194	250	286 (295)	9,6

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény

DN: be- és elfolyó csónkok névleges mérete

Dk1-2: tartály külső átmérője

Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék

Ef: elfolyási csónk csőfenék

Ht: tartálymagasság

*: a zárójelben megadott értékek 400 kN-os födém és fedlap teherbírású berendezésekre vonatkoznak, a nem zárójelek 125 kN-os teherbírású berendezésekre

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral ÖlAbscheider - mozaikszó az ásványolaj-leválasztó német kezdőbetűiből

150: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye

200: névleges iszapfogó térfogat (Qnx100, vagy Qnx200)

5: kibocsátási határérték (SZOE mg/l)

Megjegyzés:

• Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.

• Olajtárolási vastagság minden típusnál 18-23 cm!


Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro_Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.

SEPURATOR 3.0 EN

típusorozatú vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések

Öt műtárgyas berendezések
2 és 5 mg/l SZOE határértékre

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással parkoló felületek csapadékvíz tisztításához

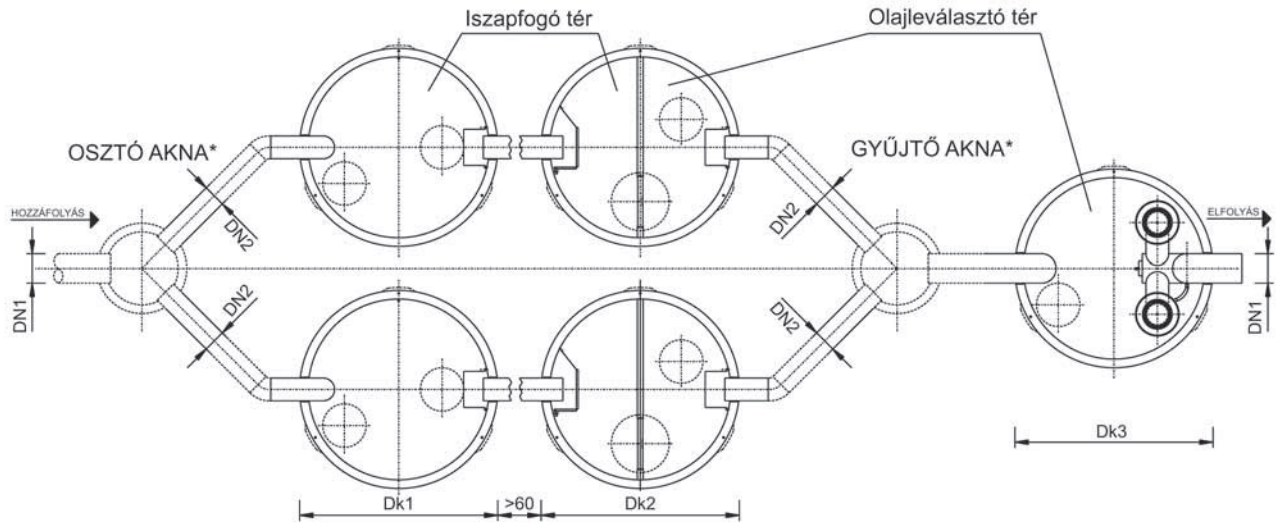

- Beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!).
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6,0$ m, ennél mélyebb beépítés esetén erősített kivitelű berendezés rendelhető!
- PE be- és elfolyó csónkokkal

- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű földemmel és aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm

I. kategóriájú befogadóig (2 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSZ-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 200-szorosa.

Tipus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Dk3 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H cm	Max. db. súly t
MÖA 150-200-2	150	400	274	274	274	212	193	260	286 (295)	9,6

II. kategóriájú befogadóig (5 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSZ-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 200-szorosa.

Tipus	Qn l/s	DN mm	Dk1 cm	Dk2 cm	Dk3 cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H cm	Max. db. súly t
MÖA 150-200-5	150	400	274	274	274	212	193	260	286 (295)	9,6

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény

DN: be- és elvezető csőcsónkok névleges mérete

Dk1-3: tartály külső átmérője

Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék

Ef: elfolyási csónk csőfenék

Ht: tartálymagasság

*: a zárójelben megadott értékek 400 kN-os földem és fedlap teherbírású berendezésekre vonatkoznak, a nem zárójelbe tett értékek 125 kN-os teherbírású berendezésekre

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral ÖlAbscheider - mozaikszó az ásványolaj-leválasztó német kezdőbetűiből

150: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye

200: névleges iszapfogó térfogat (Qnx100, vagy Qnx200)

5: kibocsátási határérték (SZOE mg/l)

Megjegyzés:

• Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.

• Olajtárolási vastagság minden típusnál 18-23 cm!

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.




EURO-Purator Kft.

Tel.: +36 1 279 - 2393 Mail: info@euro-purator.hu Web: www.euro-purator.hu

SEPARATOR 3.0 EN

típuscsorozatu vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések

Egy műtárgyas berendezések
50 mg/l SZOE határértékre

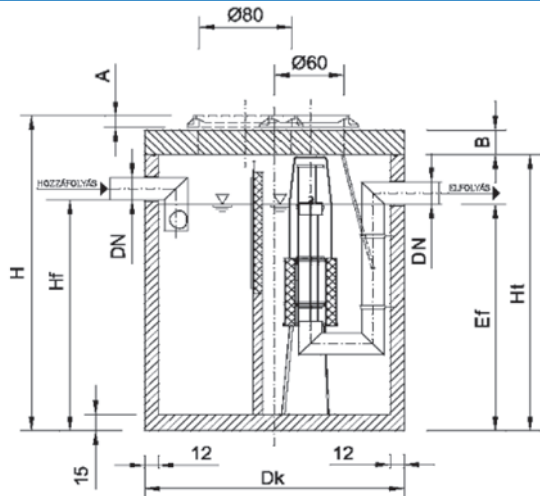

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással technológiai szennyvizek (pl. autómosók) tisztításához

- Beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!).
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6,0$ m, ennél mélyebb beépítés esetén erősített kivitelű berendezés rendelhető!
- PE be- és elfolyó csönkekkel
- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm

Közcsonorna befogadóra (50 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSZ-EN 858-1;2 szabv. szrt. a **névleges hidraulikai teljesítmény 300-szorosa**.

Típus	Qn l/s	DN mm	Dk cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H* cm	Max. db. súly t
MÖA 3-300-50	3	100	174	168	164	200	222 (232)	4,5
MÖA 6-300-50	6	150	224	163	159	200	222 (232)	6,2
MÖA 10-300-50	10	200	224	209	205	250	276 (285)	7,3

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény
DN: be- és elvezető csőcsönk névleges mérete
h: tartály magassága
Dk: tartály külső átmérője

Hf: hozzáfolyási cső csőfenék
Ef: elfolyási cső csőfenék
H: legkisebb beépítési mélység
Ht: tartálymagasság
*: a zárójelben megadott értékek 400 kN-os födém és fedlap teherbírású berendezésekre vonatkoznak, a nem zárójelesek 125 kN-os teherbírású berendezésekre

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral ÖlAbscheider - mozaikszó az ásványolaj-leválasztó német kezdőbetűiből
6: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye
300: névleges iszapfogó térfogat (Qnx300)
50: kibocsátási határérték (SZOE mg/l)


Megjegyzés:

- Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- A feltüntetett alkalmazási célokön kívüli egyéb alkalmazásra, vagy az itt szereplő hidraulikai terhelésektől eltérő igények esetén keresse irodánkat !

SEPARATOR 3.0 EN

tipussorozatú vasbeton medencés iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések

Két műtárgyas berendezések

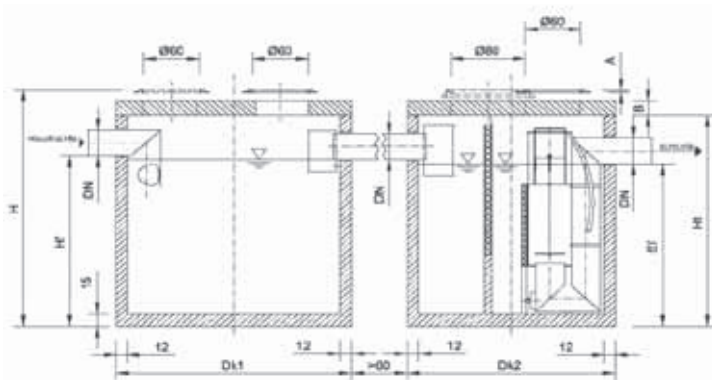

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással technológiai szennyvizek (pl. autómósók) tisztításához

- Beépítési mélység változtatható → nyaktagokkal, magasító elemekkel (kialakítását a gyártóval egyeztetni kell!).
- Max. beépítési mélység $H_{max}=6,0$ m, ennél mélyebb beépítés esetén erősített kivitelű berendezés rendelhető!
- PE be- és elfolyó csónkokkal
- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal:
125 kN A = 8 cm (alábetonozással együtt)
B = 18 cm
400 kN A = 13 cm (alábetonozással együtt)
B = 22 cm

Közcsonorna befogadóra (50 mg/l-ig) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szrt.

Az iszapfogó térfogat az MSZ-EN 858-1;2 szabv. szrt. a névleges hidraulikai teljesítmény 300-szorosa.

Tipus	Qn l/s	DN mm	Dk ₁ cm	Dk ₂ cm	Hf cm	Ef cm	Ht cm	H* cm	Max. db. súly t
MÖA 15-300-50	15	200	224	174	209	201	250	276 (285)	6,3
MÖA 15-300-50R	15	200	224	254	209	201	250	276 (285)	8,7
MÖA 15-300-50RA	15	200	224	274	209	201	250	276 (285)	9,6
MÖA 20-300-50	20	200	224	224	209	201	250	276 (285)	6,3
MÖA 20-300-50R	20	200	254	254	209	201	250	276 (285)	8,7
MÖA 20-300-50RA	20	200	254	274	209	201	250	276 (285)	9,6
MÖA 30-300-50	30	250	254	254	205	197	250	276 (285)	8,7

Jelölések:

Qn: névleges hidraulikai teljesítmény
DN: be- és elvezető csőcsónkok névleges mérete
h: tartály magassága
Dk: tartály külső átmérője

Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék
Ef: elfolyási csónk csőfenék
H: legkisebb beépítési mélység
Ht: tartálymagasság
*: a zárójelben megadott értékek 400 kN-os födém és fedlap teherbírású berendezésekre vonatkoznak, a nem zárójelbe 125 kN-os teherbírású berendezésekre

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral ÖlAbscheider – mozaikszó az ásványolaj-leválasztó német kezdőbetűiből
50: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye
300: névleges iszapfogó térfogat (Qnx300)
50: kibocsátási határérték (SZOE mg/l)
R/RA: víz visszaforgatókhoz puffer térrel rendelkező típus

Megjegyzés:

- Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- A feltüntetett alkalmazási célokon kívüli egyéb alkalmazásra, vagy az itt szereplő hidraulikai terhelésektől eltérő igények esetén keresse irodánkat!

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.




EURO-Purator Kft.

Tel.: +36 1 279 - 2393 Mail: info@euro-purator.hu Web: www.euro-purator.hu

ECOLIP B vasbeton zsírfogó berendezések

ECOLIP B

vasbeton zsírfogó berendezések. Integrált iszapfogóval, kültéri elhelyezésre, kör alapú tartályban

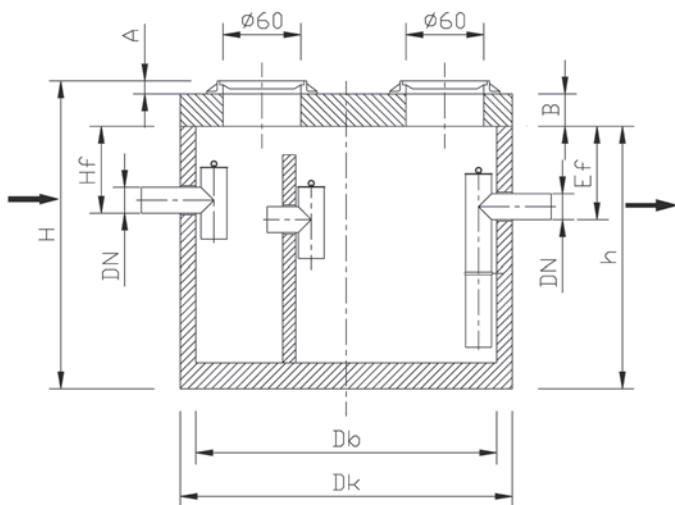

- Beépítési mélység változtatható.
- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal.
- Aknafedlapok igény szerint szagzáró kivitelben is rendelhetők
- KG-PVC be- és elfolyócsonkokkal

Cikkszám	NM l/s	DN	Db mm	Dk m	Hf mm	Ef mm	h mm	H* mm	A+B mm**	Max. db. súly t
FAK-2-12-0,3	2	100	1200	1440	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	3600
FAK-4-16-0,6	4	150	1500	1740	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	4500
FAK-7-20-0,9	7	150	2000	2240	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	6100
FAK-10-22-1,2	10	200	2300	2540	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	7100
FAK-12-26-1,7	12	200	2500	2740	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	7900
FAK-15-30-2,1	15	200	3000	3540	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	17500

Jelölések:

NM: névleges hidraulikai teljesítmény
 DN: be- és elvezető csőcsonkok névleges mérete
 Db: tartály belső átmérő
 Dk: tartály külső átmérője
 Hf: hozzáfolyási csonk csőfenék

Ef: elfolyási csonk csőfenék
 h: tartály magassága
 H: berendezés magassága födémmel, fedlapokkal
 A: öntöttvas fedlap(ok) magassága
 B: vasbeton födém vastagsága

* a tartály beépítési mélysége a födém teherbírásától függően, annak vastagsága szerint változik A födém és fedlapok 125 kN (gyalogos forgalom alatti) vagy 400 kN (gépjármű forgalom alatti) teherbírással.

** a fedlapokat beépítéskor a födémre rá kell betonozni! Magassági értékek 3-8 cm betonvastagsággal számolva!

Típusnévben:

FAK: kompakt zsírválasztó
 2-15: névleges hidraulikus teljesítmény (l/s)
 12-30: belső átmérő (dm)
 0,3-2,1: iszapfogó tér térfogata (m3)


Megjegyzés:

- Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- zsírtárolási vastagság minden típusnál max. 15 cm!

ECOLIP BE vasbeton zsírfogó berendezések

ECOLIP BE

vasbeton zsírfogó berendezések. Integrált iszapfogóval, kültéri elhelyezésre, kör alapú tartályban

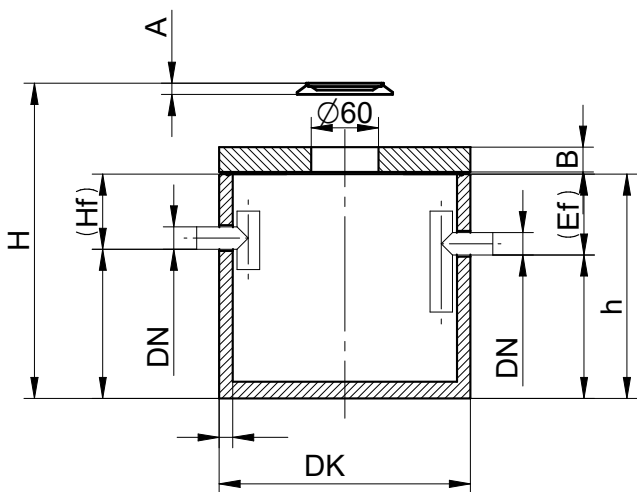

- Beépítési mélység változtatható.
- 125 kN vagy 400 kN terhelhetőségű födémmel és aknafedlapokkal.
- Aknafedlapok igény szerint szagzáró kivitelben is rendelhetők
- KG-PVC be- és elfolyócsonkokkal

Cikkszám	NM l/s	DN	Db mm	Dk m	Hf mm	Ef mm	h mm	H* mm	A+B mm**	Max. db. súly t
FAK-2-E	2	100	1000	1240	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	3400
FAK-4-E	4	150	1200	1440	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	3600
FAK-7-E	7	150	1500	1740	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	4450
FAK-10-E	10	200	2000	2240	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	6050
FAK-12-E	15	200	2300	2540	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	7050
FAK-15-E	20	200	2300	2540	670	720	2000	2260 (2350)	260 (350)	7050

Jelölések:

NM: névleges hidraulikai teljesítmény
 DN: be- és elvezető csőcsonkok névleges mérete
 Db: tartály belső átmérő
 Dk: tartály külső átmérője
 Hf: hozzáfolyási csónk csőfenék

Ef: elfolyási csónk csőfenék
 h: tartály magassága
 H: berendezés magassága födémmel, fedlapokkal
 A: öntöttvas fedlap(ok) magassága
 B: vasbeton födém vastagsága

* a tartály beépítési mélysége a födém teherbírásától függően, annak vastagsága szerint változik A födém és fedlapok 125 kN (gyalogos forgalom alatti) vagy 400 kN (gépjármű forgalom alatti) teherbírással.

** a fedlapokat beépítéskor a födémre rá kell betonozni ! Magassági értékek 3-8 cm betonvastagsággal számolva!

Típusnévben:

FAK: kompakt zsírleválasztó
 2-15: névleges hidraulikus teljesítmény (l/s)
 12-30: belső átmérő (dm)
 0,3-2,1: iszapfogó tér térfogata (m3)
 E egyterű


Megjegyzés:

- Ábránk sematikus jellegű. Az egyes típusok beépítési rajzát kérésre átadjuk.
- zsírtárolási vastagság minden típusnál max. 15 cm!



ECOLIP MINI zsírfogó nemesacél és műanyag kivitelben

ECOLIP MINI zsírfogó álló kivitel, mosogató alá, integrált iszapfogóval, zsírlefejtő csővel.

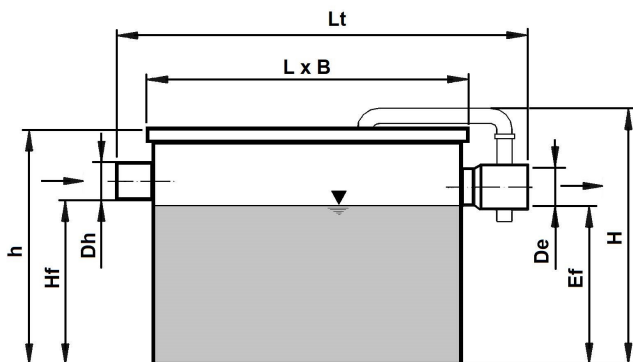

Alkalmazási terület:

- kiskonyhák
- gyorsétkezdék
- büfék
- cukrászdák
- pecsenyesütők

Mosogatók alá utólag is beépíthető, könnyű kezelhetőség, esztétikus megjelenés

Alapanyag: KO33 korrózióálló acél ill. PP polipropilén

Cikkszám	NG (l/s)	Dh (mm)	De (mm)	L x B (mm)	Hf (mm)	Ef (mm)	h (mm)	H (mm)	Lt (mm)	Zst (l)	Tömeg (kg)
KO 33-as korrózióálló acél kivitel:											
FA-SF-E-F1Z	1	50	50	535 x 360	310	280	410	450	690	10	17
FA-SF-E-F2Z	2	50	50	640 x 410	372	342	480	540	870	20	24
Polipropilén kivitel:											
FA-SF-P-F1Z	1	50	50	535 x 360	310	280	410	450	700	10	9
FA-SF-P-F2Z	2	50	50	640 x 410	372	342	480	540	900	20	15

Jelölések:

- NG: névleges hidraulikai teljesítmény
 Dh: hozzáfolyó csőnk átmérője, (sima vég)
 De: elfolyó csőcsőnk átmérője, (KO gömbcsap belső menete)
 LxB: tartály hossza és szélessége
 Hf: hozzáfolyási csőnk, csőfenék
 Ef: elfolyási csőnk, csőfenék
 h: tartály magassága zsír lefejtő cső nélkül
 H: teljes magasság
 Lt: tartály hossza a csőnkkel együtt
 Zst: zsírfogó tér



balos kivitel


jobbos kivitel

Zsír leürítése: A zsírfogó fedelének levétele nélkül, zárt állapotban, minimális szaghatások mellett lehetséges.

1. A berendezés tisztított, elmenő víz csapját zárjuk, egyidejűleg (a kisebb), zsírlefejtő csap automatikusan kinyílik.
2. A leförlöző csap alá egy kisebb vödört kell tenni. A mosogató felett a melegvízcsapot nyissuk ki. A zsírlefejtő csővön át, a beérkező melegvíz felfelé kitolja a leválasztott zsírt a vödörbe.
3. A lefejtett zsírt szagzáró fedelű hordóba töltjük, ha megtelt, ártalmatlanításra el kell szállítani. Az ürítés gyakorisága 1 - 4 naponta, terheléstől függően.
4. A víznél nehezebb üledékek és olyan darabos hulladékok, melyek a lefejtő csővön át nem távoznak, a zsírfogónak, a fedél leszerelése után, kiszivattyúzással, kimeregetéssel, gyűjthetők össze ártalmatlanításra. Terheléstől függően, 1-4 havonta esedékes. Az 1 l/s zsírfogó teljes folyadék tartalma 50 liter, a 2 l/s-os-é 90 liter.

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.


ECOLIP-K MŰANYAG HENGERES ZSÍRFOGÓK, ÁLLÓ KIVITEL, MSZ EN-1825-1 SZABVÁNY SZERINTI KIALAKÍTÁSSAL, INTEGRÁLT ISZAPFOGÓVAL, BELTÉRI, FAGYMENTES HELYEN TÖRTÉNŐ FELÁLLÍTÁSRA

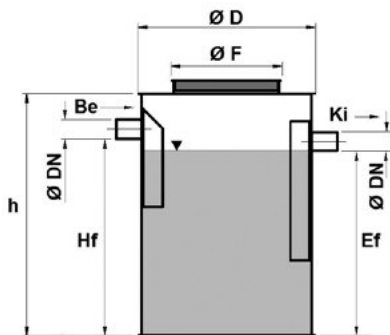

- Esztétikus megjelenés, tartós (korróziómentes) kivitel
- Könnyű beépíthetőség, kerek műanyag fedéllel
- Fedlap felnyitása után üríthető, tisztítható
- Alapanyag: PP (polipropilén)
- CE Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik

Cikkszám	NG (l/s)	DN	D (mm)	Hf (mm)	Ef (mm)	h (mm)	F (mm)	Tömeg (kg)
FA-SF-P-R-1	1	100	840	1000	1430	1260	400	30
FA-SF-P-R-2	2	100	1000	1100	1030	1360	600	40
FA-SF-P-R-3	3	100	1250	1000	1430	1260	600	46
FA-SF-P-R-4	4	100	1320	1250	1180	1510	600	58
FA-SF-P-R-7	7	125	1510	1500	1430	1760	600	96
FA-SF-P-R-10	10	150	1950	1250	1180	1510	600	120

ECOLIP-K MŰANYAG HENGERES ZSÍRFOGÓK, SÜLLYESZTETT KIVITEL, MSZ EN-1825-1 SZABVÁNY SZERINTI KIALAKÍTÁSSAL, INTEGRÁLT ISZAPFOGÓVAL, KÜL- VAGY BELTÉRI TÉRSZINT ALATTI ELHELYEZÉSRE

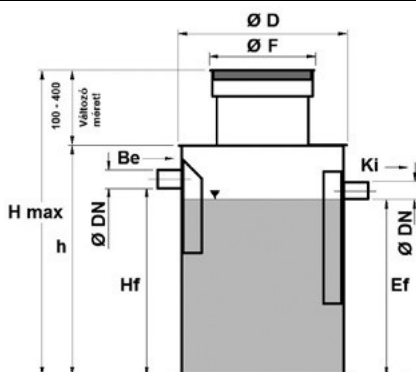

- Beépítési mélység változtatható
- A15, B125, C250, D400 kN terhelhetőségű fedlapokkal
- Tartós (korróziómentes) kivitel, könnyű beépíthetőség
- Fedlap felnyitása után üríthető, tisztítható
- Alapanyag: PP (polipropilén)
- CE Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik

Cikkszám	NG (l/s)	DN	Ø D (mm)	Hf (mm)	Ef (mm)	h (mm)	H max (mm)	Ø F * (mm)	Tömeg (kg)
FA-SF-P-R-SK-1	1	100	840	1000	1430	1260	1660	Ø 600	43
FA-SF-P-R-SK-2	2	100	1000	1100	1030	1360	1760	Ø 600	50
FA-SF-P-R-SK-3	3	100	1250	1000	1430	1260	1660	Ø 600	60
FA-SF-P-R-SK-4	4	100	1320	1250	1180	1510	1910	Ø 600	68
FA-SF-P-R-SK-7	7	125	1510	1500	1430	1760	2160	Ø 600	100
FA-SF-P-R-SK-10	10	150	1950	1250	1180	1510	1910	Ø 600	125

Jelölések:

NG: névleges hidraulikai teljesítmény l/s
DN: be- és elvezető csónkok névleges mérete
D: tartály átmérőjéhez 150 mm bordaméret hozzáadandó
HF: hozzáfolyási csónk, cső folyásfenék
EF: elfolyási csónk, cső folyásfenék
H: tartály magassága
HMAX: beépítési mélység/teljes magasság
F: fedlap nyílás mérete


Megjegyzés:

- Nagyobb teljesítményű, vagy egyedi kialakítású berendezések megkeresés alapján!
- Zsírtárolási vastagság minden típusnál max. 15 cm!

* A süllyesztett kivitelű tartályok A15 vagy B125 teherbírású burkolható, szagzáró szögletes fedlappal ill. B125 vagy D400 kN teherbírású (nem szagzáró, ductil öntvény; vagy szagzáró szürke öntvény) fedlapokkal is rendelhetők. Közúti terhelésnél a tartály földeme fölé teherelosztó betonlemez kell készíteni.

ECOLIP-K műanyag, ovális zsírleválasztók

Poliétilén tartályos iszapfogó és zsírleválasztó berendezés, **szabadon álló** vagy **süllyesztett kivitel**
MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással, integrált iszapfogóval, kül- vagy beltéri elhelyezésre

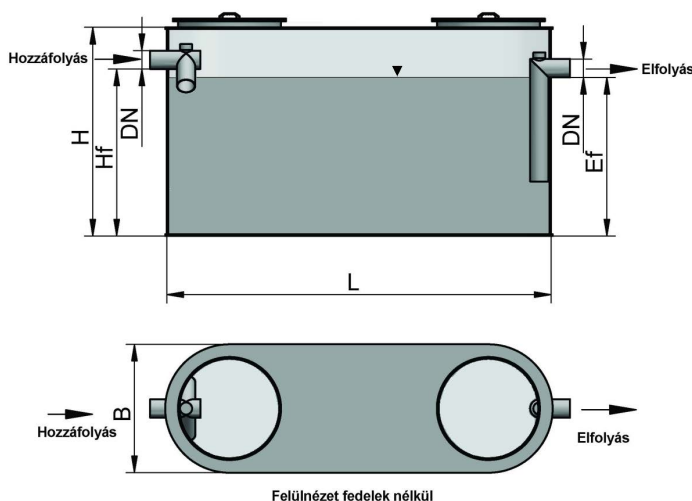

- Szabadonálló kivitelben (ábra szerint) vagy
- Süllyesztett kivitelben állítható nyaktagokkal
- A15, B125, C250, D400 kN terhelhetőségű fedlapokkal
- Tartós (korróziómentes) kivitel, könnyű beépíthetőség
- Fedlapok felnyitása után üríthető, tisztítható
- Alapanyag: PP (polipropilén)
- CE Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik

Szabadon álló kivitel	Süllyesztett kivitel	NG l/s	L mm	B mm	H mm	Hf mm	Ef mm	Zsirtér l	Izapptér l	Ürítési térf. l	DN mm
FA-SF-PO-1	FA-SF-PO-SK-1	1	1000	700	1000	700	650	50	100	310	100
FA-SF-PO-2	FA-SF-PO-SK-2	2	1200	850	1100	800	750	110	225	750	100
FA-SF-PO-3	FA-SF-PO-SK-3	3	1500	850	1200	900	850	142	320	980	100
FA-SF-PO-4	FA-SF-PO-SK-4	4	1700	850	1200	900	850	170	408	1120	100
FA-SF-PO-7	FA-SF-PO-SK-7	7	2400	850	1400	1100	1050	272	840	2250	150
FA-SF-PO-10	FA-SF-PO-SK-10	10	3000	850	1500	1200	1050	402	1440	3480	150
FA-SF-PO-15	FA-SF-PO-SK-15	15	3000	1500	1500	1200	1050	402	1440	3480	150
FA-SF-PO-20	FA-SF-PO-SK-20	20	3500	1500	1500	1200	1050	402	1440	3480	150

Jelölések:

NG: névleges hidraulikai teljesítmény l/s
L: tartályhossz csomók nélkül
B: tartály szélessége
H: tartály magassága
Hf: befolyócső folyásfenék magassága

Típusmagyarázat:

FA: Fett Abscheider (zsírleválasztó)
SF: a berendezés rendelkezik szabványos iszapptérrel (min. NG 100)
PO: polipropilén ovális alaprajzi kialakítással
SK: földbe süllyesztett kivitel


Megjegyzés:

- Nagyobb teljesítményű, vagy egyedi kialakítású berendezések megkeresés alapján!
- Zsirtárolási vastagság minden típusnál max. 15 cm!

* A süllyesztett kivitelű tartályok A15 vagy B125 teherbírású burkolható, szagzáró szögletes fedlappal ill. B125 vagy D400 kN teherbírású (nem szagzáró, ductil öntvény; vagy szagzáró szürke öntvény) fedlapokkal is rendelhetők.
Közúti terhelésnél a tartály földeme fölé teherelosztó betonlemez kell készíteni.

ECOLIP-K "ECOLIFT" zsírleválasztó áttemelővel egybeépítve

Polipropilén tartályos iszapfogó és zsírleválasztó berendezés, integrált áttemelővel
MSZ EN-1825 szabvány szerinti kialakítással, iszapfogóval, **szabadonálló vagy süllyesztett**

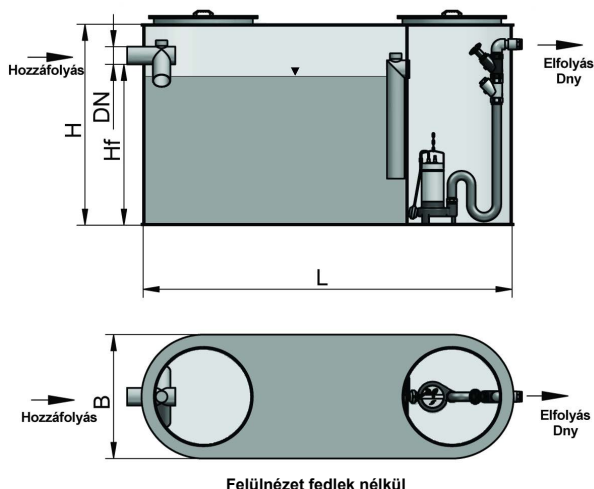

- Szabadonálló kivitelben (ábra szerint) vagy
- Süllyesztett kivitelben állítható nyaktagokkal
- A15, B125, C250, D400 kN terhelhetőségű fedlapokkal
- Tartós (korróziómentes) kivitel, könnyű beépíthetőség
- Fedlapok felnyitása után üríthető, tisztítható
- Alapanyag: PP (polipropilén)
- CE Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik
- Beépített szoló vagy ikerszivattyúval, vezérléssel
- PE gépészet, beépített golyóscsappal, visszacsapóval

Típus	NG l/s	L mm	B mm	H mm	Hf mm	Zsirtér l	Iszapter l	Üritési tér. l	DN csomk mm
FA-SF-PO-1A01...A07	1	1700	850	1000	700	90	180	470	100
FA-SF-PO-2A01...A07	2	1900	850	1100	800	110	220	660	100
FA-SF-PO-3A01...A07	3	2200	850	1200	900	140	322	780	100
FA-SF-PO-4A01...A07	4	2400	850	1200	900	168	406	890	100
FA-SF-PO-7A01...A07	7	3000	850	1400	1100	270	478	1710	150
FA-SF-PO-10A01...A07	10	3500	970	1500	1250	424	1510	3550	150

Szivattyú jele a típusnévben

Típus	NG l/s	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07
		MF 324 WKS	MF 354 WKS	MF 504 WKS	MF 804 DKS	AS 0631 S30/2D	AS 0641 S30/2D	egyes
		0,83 kW	1,1 kW	2 kW	2,56 kW	3,7 kW	3,7 kW	
		3,6 A	4,8 A	9 A	4,6 A	6,2 A	6,2 A	
		230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	
		1 1/2"	2"	2"	2"	DN65	DN65	
Szivattyúk emelőmagassága (m)								
FA-SF-PO-SK-1A01...A07	1	9,1	8,6	12	14,9	22,1	x	kérésre
FA-SF-PO-SK-2A01...A07	2	6,4	7,8	11,1	14,4	18,9	25,1	kérésre
FA-SF-PO-SK-3A01...A07	3	5,3	7,2	9,8	13,5	17,8	23,3	kérésre
FA-SF-PO-SK-4A01...A07	4	x	5,4	9,3	12,4	16,2	22,2	kérésre
FA-SF-PO-SK-7A01...A07	7	x	x	5,7	8,2	14,3	18,5	kérésre
FA-SF-PO-SK-10A01...A07	10	x	x	x	6,9	11,7	15,1	kérésre

Jelölések:

NG: névleges hidraulikai teljesítmény l/s
L: tartályhossz csomkok nélkül tartály
B: szélessége bordákkal együtt
H: tartály magassága
Hf: befolyócső folyásfenék magassága

Típusmagyarázat:

FA: Fett Abscheider (zsírleválasztó)
SF: A berendezés rendelkezik szabványos iszapterrel (min. NG 100)
PO: Polipropilén, Ovális alaprajzi kialakítással
SK: Süllyesztett kivitel
A1-07: Átemelőszivattyú típusára utaló szám

* a süllyesztett kivitelű tartályok A15 vagy B125 teherbírású burkolható, szagzáró szögletes fedlappal ill. B125 vagy D400 kN teherbírású (nem szagzáró, ductil öntvény; vagy szagzáró szürke öntvény) fedlapokkal is rendelhetők. Közüti terhelésnél a tartály földeme fölé teherelosztó betonlemez kell készíteni.

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibáért nem vállalunk felelősséget.




EURO-Purator Kft.

Tel.: +36 1 279 - 2393 Mail: info@euro-purator.hu Web: www.euro-purator.hu

SEPURATOR 90 műanyag, ovális olajlevásztók

Polietilén tartályos iszapfogó és ásványolaj-levásztó berendezések, süllyesztett vagy álló kivitel MSZ EN-858 szabvány szerinti kialakításban, fagymentes kül- vagy beltéri elhelyezésre.

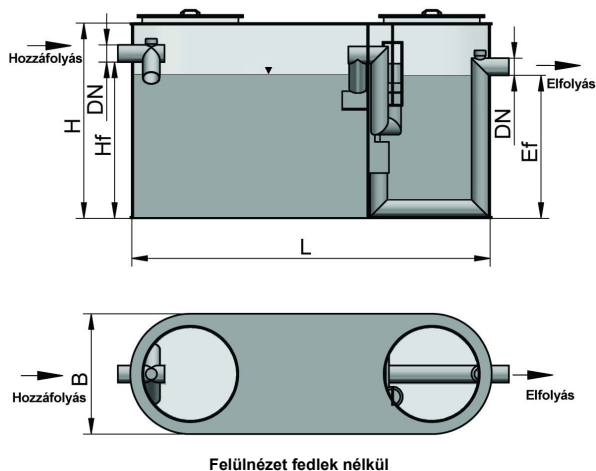

- Szabadonálló kivitelben (ábra szerint). Az ovális forma előnye a szűk ajtókon való átszállítás során jelentkezik.
- Süllyesztett kivitelben állítható nyaktagokkal
- A15, B125, C250, D400 kN terhelhetőségű fedlapokkal
- Tartós (korróziómentes) kivitel, könnyű beépíthetőség
- Fedlapok felnyitása után üríthető, tisztítható
- Alapanyag: PE
- Regenerálható, cserélhető szűrőbetéttel
- 2 l/s-ig 1 db feldéllel
- CE Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik

- technológiai vizek tisztítására: közcsontra befogadóra (50mg/l-ig) a 28/2004 (VII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mell. szerint
- csapadék- csurgalékvizek tisztítására: élővízi befogadóra is (2 mg/l-ig) a 28/2004 (VII.25.) KvVM rendelet 3. sz. mell.

Típus	NG l/s	L mm	B mm	H mm	Hf mm	Ef mm	Olajtér l	Izaptér mm	Üritési térfogat l	DN csomk mm
MÖA 0,3/II-1PO	0,3	ø750		1000	810	770	36	36	170	100
MÖA 0,5/II-1PO	0,5	ø850		1000	810	770	36	55	210	100
MÖA 1/II-1PO	1	1000	850	1250	1050	1000	52	170	450	100
MÖA 2/II-1PO	2	1200	850	1350	1150	1100	70	228	640	100
MÖA 3/II-1PO	3	1500	850	1350	1150	1100	90	324	870	100
MÖA 4/II-1PO	4	1700	850	1350	1150	1100	110	408	1020	100
MÖA 6/II-1PO	6	2100	850	1450	1200	1150	124	602	1360	150
MÖA 10/II-1PO	10	2700	850	1500	1250	1200	158	1020	2110	150

Jelölések:

NG: névleges hidraulikai teljesítmény l/s
L: tartályhossz csomk nélkül
B: tartály szélessége
H: tartály magassága
Hf: befolyási magasság
Ef: elfolyási magasság

Típusjel magyarázat:

MÖA: Mineral Öl Abscheider - ásványolaj-levásztó
0,5: a berendezés névleges hidraulikai teljesítménye l/s
/II: tisztítási osztály II. területi kategória élővízbefogadó, közcsontra névleges
1: iszapfogó térfogat a szabvány szerint (100NG)
P: PE (polietilén)
O: ovális kialakítású berendezés család.

Megjegyzések:

Ábránk sematikus jellegűek, az egyes típusok kialakítása, fedlapszáma eltérhet.

A névleges méretadatok az esetleg beépített merevítő bordák méretét is tartalmazzák.

A terhelési követelményeknek megfelelően K3 műanyag, vagy B125 ill. D 400 teherbírású öntöttvas fedlap rendelhető.


A beépítési utasítás szerint, nagyobb felszíni terhelések esetén a berendezés fölé vasbeton teherelosztó lemez beépítése javasolt.

* A süllyesztett kivitelű tartályok A15 vagy B125 teherbírású burkolható, szagzáró szögletes fedlappal ill. B125 vagy D400 kN teherbírású (nem szagzáró, ductil öntvény; vagy szagzáró szürke öntvény) fedlapokkal is rendelhetők. Közúti terhelésnél a tartály födéme fölé teherelosztó betonlemez kell készíteni.

SEPURATOR`90 „PURALIFT” műanyag olajleválasztó átemelővel

Polietilén tartályos iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezések, integrált átemelővel

MSZ EN-858-1,2 szabvány szerinti kialakítással, fagymentes kül vagy beltéri elhelyezésre

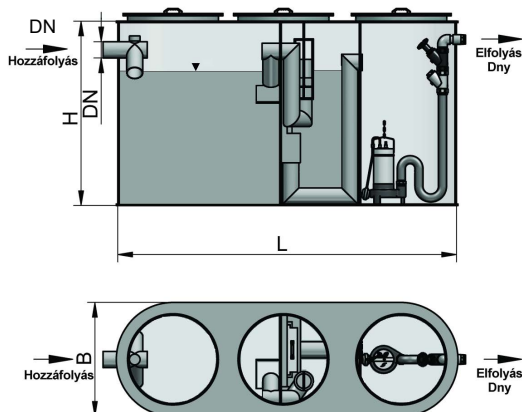

Felülnézet fedlek nélkül

- Általában mélygarázsok csurgalékvízeire, autómosóhoz, fagymentes elhelyezésre
- Polietilén gépészettel
- Regenerálható, cserélhető szűrőbetétekkel
- Fedél: műanyag vagy öntvény terheléstől függően
- Beépített szoló vagy ikerszivattyúval
- Beépített golyóscsapval és visszacsapóval PE
- Felszín alatti beépítésnél állítható nyaktagokkal*
- Alapanyag: PE (polietilén)
- A fedlapok felnyitása után üríthető tisztítható
- 3 l/s-ig 2db fedéllel, felette 3db fedéllel
- CE Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik

- technológiai vizek tisztítására: közcsonk befogadóra (50mg/l-ig) a 28/2004 (VII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mell. szerint
- csapadék- csurgalék vizek tisztítására: élővízi befogadóra is (5 mg/l-ig) a 28/2004 (VII.25.) KvVM rendelet 3. sz. mell.

Típus	NG l/s	L mm	B mm	H mm	Hf mm	Olajtér l	Iszapter l	Üritési tér. l	DN csomk mm
MÖA 0,5/II-1PO-A01...A07	0,5	1500	850	1000	800	35	82	260	100
MÖA 1/II-1PO-A01...A07	1	1800	850	1250	1050	50	160	460	100
MÖA 2/II-1PO-A01...A07	2	2000	850	1350	1150	65	242	690	100
MÖA 3/II-1PO-A01...A07	3	2200	850	1350	1150	92	322	860	100
MÖA 4/II-1PO-A01...A07	4	2400	850	1350	1150	112	406	990	100
MÖA 6/II-1PO-A01...A07	6	2700	850	1400	1150	128	602	1340	150
MÖA 10/II-1PO-A01...A07	10	3000	970	1500	1250	164	1055	2240	150

Szivattyú jele a típusnévben

Típus	NG l/s
MÖA 0,5/II-1PO-A01...A07	0,5
MÖA 1/II-1PO-A01...A07	1
MÖA 2/II-1PO-A01...A07	2
MÖA 3/II-1PO-A01...A07	3
MÖA 4/II-1PO-A01...A07	4
MÖA 6/II-1PO-A01...A07	7
MÖA 10/II-1PO-A01...A07	10

A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07
MF 324 WKS	MF 354WKS	MF 504 WKS	MF 804 DKS	AS 0631 S30/2D	AS 0641 S30/2D	egyedi
0,83 kW	1,1 kW	2 kW	2,6 kW	3,7 kW	3,7 kW	
3,6 A	4,8 A	9 A	4,6 A	6,2 A	6,2 A	
230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	
1 1/2"	2"	2"	2"	DN65	DN65	
Szivattyúk emelőmagassága (m)						
9,5	9,5	12,9	15,6	x	x	kérésre
9,1	8,6	12	14,9	22,1	x	kérésre
6,4	7,8	11,1	14,4	18,9	25,1	kérésre
5,3	7,2	9,8	13,5	17,8	23,3	kérésre
x	5,4	9,3	12,4	16,2	22,2	kérésre
x	x	6,2	10,1	15,1	19,2	kérésre
x	x	x	6,9	11,7	15,1	kérésre

NG: névleges hidraulikai teljesítmény
L: tartály hossz
B: tartály szélesség bordákkal
H: tartály magassága
Hf: befolyási folyásfenék magassága

MÖA: Mineral Öl Abscheider - (ásványolaj-leválasztó)
/II: tisztítási osztály - II. területi kategória élővízbefogadó, (közcsatorna is lehet)
1: iszapfogó térfogat a szabvány szerint (100NG)
PO: ovális kialakítású berendezés család.
A01-07 szivattyú típus jele

A 48. oldal alján levő négy sor megjegyzés itt is érvényes.

* a süllyesztett kivitelű tartályok A15 vagy B125 teherbírású burkolható, szagzáró szögletes fedlappal ill. B125 vagy D400 kN teherbírású (nem szagzáró, ductil öntvény; vagy szagzáró szürke öntvény) fedlapokkal is rendelhetők. A tartály földeme fölé teherelosztó betonlemez kell készíteni, közúti terhelésnél.

Ezen oldalon szereplő termékek fejlesztése érdekében az Euro-Purator fenntartja az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát. A katalógus alapján készített tervekért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.



EURO-Purator Kft.

Tel.: +36 1 279 - 2393

Mail: info@euro-purator.hu

Web: www.euro-purator.hu



EURO-PURATOR

a BanKonzult csoport tagja

Céggözpont **EURO-Purator Kft.**

H-1016 Budapest,
Piroska utca 5.

Telefon: (+36-1) 279 - 2393
E-mail: info@euro-purator.hu

Raktárunk címe: **1172 Budapest, Cinkotai út
28-30.**

nyitva tartása: **hétfő - kedd - csütörtök
7.00-15.00 között, pénteken 7.00-12.00 között**

SZERDÁN RAKTÁRUNK ZÁRVA

Átvétel időpontja előzetesen egyeztetendő
raktárvezetőnkkel:

Hamza György, tel.: 30/298-1830
hamza.gyorgy@euro-purator.hu

www.euro-purator.hu

Területi értékesítő kollégáink elérhetősége megtalálható
a honlapunkon.