

MT6



Kismegszakítók



Megbízható választás a mindennapi alkalmazásokhoz

A kismegszakítók széles kínálatában a GEWISS új generációs megoldása, az MT6 termékcsalád a lakóépületek és a szolgáltatóipari létesítmények valós igényeire nyújt megbízható választ. Az MT6 kismegszakítót úgy tervezték, hogy a mindennapi alkalmazások során egyszerre biztosítsanak kiemelkedő teljesítményt, egyszerű telepíthetőséget és hosszú távú üzembiztonságot. A kiegyensúlyozott műszaki megoldásoknak köszönhetően az MT6 hozzájárul az elektromos rendszerek folyamatos, biztonságos és megbízható működéséhez.

Termékelőnyök

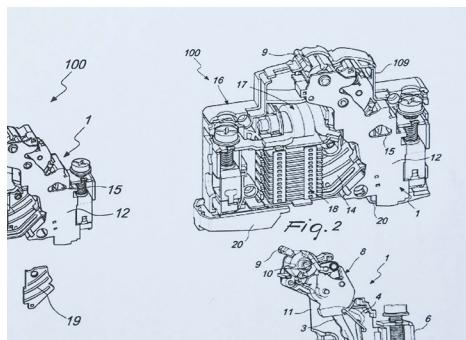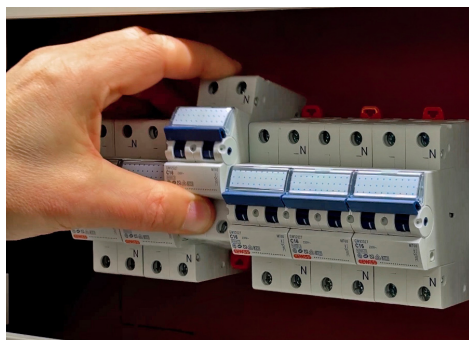

Zökkenőmentes integráció

Az MT6 kialakítása hűen tükrözi a GEWISS jellegzetes formavilágát, így nemcsak műszakilag, hanem megjelenésében is tökéletesen illeszkedik a márka moduláris termékeihez. Ez egységes megjelenést, teljes kompatibilitást és egyszerű rendszerintegrációt biztosít minden alkalmazásban.

Kidolgozott megbízhatóság

Az MT6 kismegszakítót Olaszországban tervezték. Kompakt, masszív kialakításuk és a szabadalmaztatott önhordó mechanizmus együttesen garantálja a megbízható működést, valamint a tartós, kiszámítható teljesítményt a lakossági és szolgáltatóipari alkalmazásokban.


Széles választék

Az MT6 termékcsalád széles választékban érhető el, különböző pólusszámú, névleges áramú, kioldási karakterisztikájú és megszakítóképes kivitelekben. Ennek köszönhetően minden lakossági és szolgáltatóipari alkalmazáshoz megtalálható az optimális megoldás.

GEWISS

Alkalmazási területek

Lakossági



Irodai



Vendéglátás



Kiskereskedelem



Műszaki adatok

Szabvány:	IEC EN 60898-1
Névleges áramerősség (In):	6 ÷ 63 A
Jelleggörbe:	B, C
Névleges üzemi feszültség (Ue):	230/400 - 240/415 V ac
Szigetelési feszültség (Ui):	500 V ac
Névleges frekvencia:	50/60 Hz
Névleges lökfeszültség állóság (Uimp):	4 kV
Túlfeszültségi kategória:	III
Pólusszám:	1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
Energiakorlátozási osztály:	3
Névleges zárlati megszakítóképesség Icn (IEC/EN 60898-1 szerint):	6000 A
Névleges végső zárlati megszakítóképesség: (IEC/EN 60947-2 szerint):	6 kA
Beköthető tömör vezeték keresztmetszet:	≤ 1x25 - ≤ 2x10 - ≤ 1x16+1x10 mm ²
Beköthető hajlékony (sodrott) vezeték keresztmetszet:	≤ 1x35 - ≤ 2x16 - ≤ 1x16+2x10 mm ²
Névleges meghúzási nyomaték:	2 Nm
Trópusi klímára alkalmas kivitel:	55 °C, 95% relatív páratartalom
Üzemi hőmérséklet-tartomány:	-25...+70 °C ⁽¹⁾
Kettős csatlakozás (vezeték + villás gyűjtősin):	igen (fenti és lenti betáp esetén is)

⁽¹⁾ 30 °C-nál magasabb hőmérséklet esetén az In névleges áramerősség csökkentésére kell számítani


Jellemzők

Hasznos címketartó az elektromos áramkör gyors azonosításához

A működtetőkar lakattal rögzíthető vagy plombálható, emellett csavarfedelek is rendelkezésre állnak, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek hozzáférését

A jól látható „BE” és „KI” jelölésekkel ellátott működtetőkar gyors, egyértelmű és biztonságos kezelést tesz lehetővé

A felső és alsó kettős csatlakozókapcsok legfeljebb 35 mm² keresztmetszetű vezetékek fogadására alkalmasak, emellett a készülék fésűs és villás gyűjtősinékkal is kompatibilis.

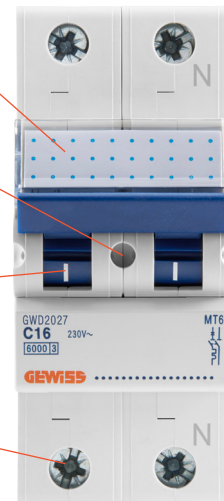

Kódok

		MT6				
		Icn = 6000 A				
						
Jelleggörbe	In [A]	1 modul	2 modul.	2 modul	3 modul	4 modul
B	6	GWD2205	GWD2225*	GWD2245*	GWD2265	GWD2285*
	10	GWD2206	GWD2226*	GWD2246*	GWD2266	GWD2286*
	13	GWD2214	GWD2234*	GWD2254*	GWD2274	GWD2294*
	16	GWD2207	GWD2227*	GWD2247*	GWD2267	GWD2287*
	20	GWD2208	GWD2228*	GWD2248*	GWD2268	GWD2288*
	25	GWD2209	GWD2229*	GWD2249*	GWD2269	GWD2289*
	32	GWD2210	GWD2230*	GWD2250*	GWD2270	GWD2290*
	40	GWD2211	GWD2231*	GWD2251*	GWD2271	GWD2291*
	50	GWD2212	GWD2232*	GWD2252*	GWD2272	GWD2292*
C	63	GWD2213	GWD2233*	GWD2253*	GWD2273	GWD2293*
	6	GWD2005	GWD2025	GWD2045	GWD2065	GWD2085
	10	GWD2006	GWD2026	GWD2046	GWD2066	GWD2086
	13	GWD2014	GWD2034	GWD2054	GWD2074	GWD2094
	16	GWD2007	GWD2027	GWD2047	GWD2067	GWD2087
	20	GWD2008	GWD2028	GWD2048	GWD2068	GWD2088
	25	GWD2009	GWD2029	GWD2049	GWD2069	GWD2089
	32	GWD2010	GWD2030	GWD2050	GWD2070	GWD2090
	40	GWD2011	GWD2031	GWD2051	GWD2071	GWD2091
	50	GWD2012	GWD2032	GWD2052	GWD2072	GWD2092
	63	GWD2013	GWD2033	GWD2053	GWD2073	GWD2093

* a termék 2027-től lesz elérhető a magyar piacon

Látogasson el a www.gewiss.com oldalra, és kövessen minket:



PB 22924 HU - 07.26

GEWISS